MINGATA midi

612184.0031.1.Z2 | Luminaires pour mât

Luminaires pour mât
4051859684183
L 700, B 340, H 100

Montage sur mât
anthracite métallisé (DB703)

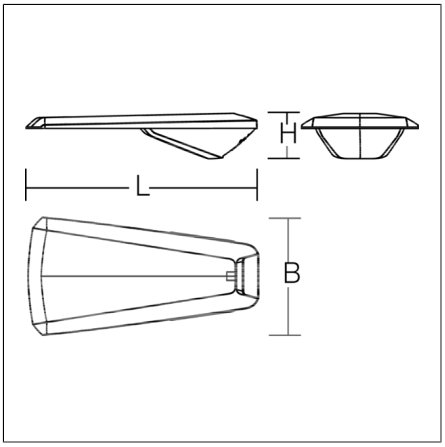

Luminaire à monter en saillie ou au sommet d'un mât au design fonctionnel et moderne. Corps en aluminium injecté résistant à la corrosion, traité époxy et résistant au brouillard salin. Tête de mât avec entrée de câble intégrée et vis en acier inoxydable. En standard avec valve à membrane pour prévenir la formation d'eau de condensation. Verre de fermeture en verre de sécurité trempé (ESG) clair. Répartition asymétrique de la lumière pour l'éclairage des surfaces. Luminaires pour tête de mât Ø 76 mm (avec réducteur en option également compatible avec la tête de mât Ø 60 mm). Maintenance sans outil / remplacement par le système Eccentric-Lock avec connecteur et Hybrid-Lock-System. Complet, avec câble d'alimentation 4 x 1,0 mm², longueur 8 m.

Données du produit

Longueur L	**700 mm**
Largeur B	**340 mm**
Hauteur H	**100 mm**
Poids	**9.4 kg**
Source de lumière	**LED**
Température de couleur	**4000 K**
Flux lumineux utile	**10000 lm**
Puissance du système	**66 W**
Efficacité lumineuse	**152 lm/W**
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	**38,8**
Angle de rayonnement	**56°/67°/56°/0°**
Durée de vie	**100000 h (L80/B50)**
Indice de rendu des couleurs (CRI)	**70**
Tolérance de couleur	**3**
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	**Groupe de risque 1**
Appareillage	**Convertisseur dimmable**
Contrôle	**DALI Zhaga**
Tension	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
Luminaires sur sécurité B10A	**14**
Luminaires sur sécurité B16A	**23**
Luminaires sur sécurité C10A	**14**
Luminaires sur sécurité C16A	**23**
Courant d'appel / Temps d'allumage	**4 A / 2 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**34 74 98 100 100**
Degré de protection	**IP 66**
Classe de protection	**II**
Test au fil incandescent	**960 °C**
Résistance aux chocs	**IK08**
Température ambiante	**-20 °C ... + 50 °C**
Marque de conformité	**CE**

MINGATA midi
612184.0031.1.Z2 | Luminaires pour mât

Accessoires

982562.000
Douille de réduction Ø 60 mm

982588.000
Adaptateur pour 2 luminaires, non peint

982589.000
Adaptateur pour 3 luminaires, non peint

982590.000
Adaptateur pour 4 luminaires, non peint

982591.000
Console murale, non peint

61199.009
Coffret de raccordement des câbles

982591.0031
Console murale, traité époxy