


DEECOS S micro

742152.003.730 | Projecteurs apparents



Projecteurs apparents
4051859738183
D 60, H 110

Rails au plafond, Rail mural
tiefschwarz, matt (RAL 9005)

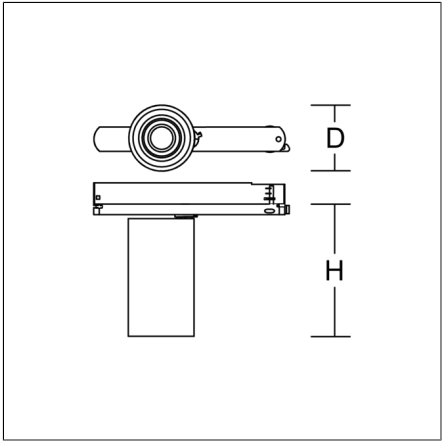


Projecteur apparent LED au design moderne sans ailettes de refroidissement visibles. Corps en aluminium injecté traité époxy. Tournant à 356° horizontalement et pivotant à 90° verticalement. Anneau noir en matière synthétique avec LED en retrait pour réduction de l'éblouissement latéral. Groupe optique remplaçable sans outil avec réflecteur en MIRO-Silver, avec taux de réflexion totale de la lumière de 98 %, pour une efficacité optimale Excellent rendu des couleurs Ra>90. Avec multiadaptateur pour rails triphasés 230 V. Convient à Rails au plafond, Rail mural. Appareillage Track-In intégré à l'adaptateur. Convertisseur aux excellentes propriétés en ce qui concerne l'absence de clignotement et l'effet stroboscopique. Avec commande Bluetooth® Casambi smart+free pour mise en réseau et utilisation sans fil avec appareil Android / iOS, application téléchargeable gratuitement. Accessoires montables sans outils : systèmes optiques LED interchangeables, verres décoratifs, grilles en nid d'abeille, diffuseurs clair et mat, anneau en matière synthétique blanc pour changer.


Données du produit

Diamètre D	60 mm
Hauteur H	110 mm
Poids	330 g
Source de lumière	LED
Température de couleur	2700 K
Flux lumineux utile	1650 lm
Puissance du système	16 W
Efficacité lumineuse	103 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	19
Angle de rayonnement	19°
Durée de vie	50000 h (L90/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	92
Tolérance de couleur	2
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	smart+free (Bluetooth)
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	17
Luminaires sur sécurité B16A	27
Luminaires sur sécurité C10A	28
Luminaires sur sécurité C16A	44
Courant d'appel / Temps d'allumage	18 A / 2 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	100 100 100 100 100
Degré de protection	IP 20
Classe de protection	II
Test au fil incandescent	650°C
Résistance aux chocs	IK06
Température ambiante	25 °C
Marque de conformité	CE

Accessoires



982801.003
Grille alvéolée contre l'éblouissement



982802.010
Diffuseur, satiné



982803.013
Réflecteur flood



982804.023
Lentille wide flood



982806.002
Anneau en matière synthétique blanc pour réflec-
teur.




982802.000
Diffuseur, clair



982803.003
Réflecteur spot



982804.013
Lentille medium



982805.003
Lentille couloir ovale



982807.002
Anneau en matière synthétique blanc pour lentille.