




Plafonniers et appliques  
4068754003360  
L 1407, B 57, H 75

Montage des plafonniers  
argent, mat (env. RAL 9006)

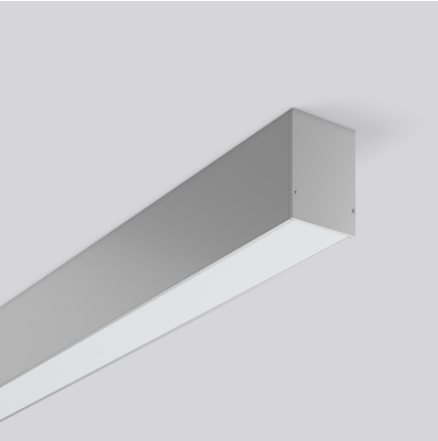

Plafonnier et applique apparents linéaires pour les éclairages esthétiques et exigeants. Boîtier en profilé d'aluminium extrudé, traité époxy. Embouts en aluminium traité époxy. Diffuseur en plastique anti-jaunissement (PMMA) opalin. Convient à Montage des plafonniers. Unité LED extractible et interchangeable avec driver intégré. Convient pour le câblage traversant. Avec technologie de capteurs sur demande ou comme luminaire de secours.

Données du produit

|                                                 |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Longueur L                                      | 1407 mm                    |
| Largeur B                                       | 57 mm                      |
| Hauteur H                                       | 75 mm                      |
| Poids                                           | 3.12 kg                    |
| Source de lumière                               | LED                        |
| Température de couleur                          | 4000 K                     |
| Flux lumineux utile                             | 4050 lm                    |
| Puissance du système                            | 34 W                       |
| Efficacité lumineuse                            | 119 lm/W                   |
| Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)    | 26,4                       |
| Angle de rayonnement                            | 106°                       |
| Durée de vie                                    | 50000 h (L80/B10)          |
| Indice de rendu des couleurs (CRI)              | 80                         |
| Tolérance de couleur                            | 3                          |
| Groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | Groupe de risque 1         |
| Appareillage                                    | Convertisseur              |
| Contrôle                                        | on/off                     |
| Tension                                         | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| Luminaires sur sécurité B10A                    | 21                         |
| Luminaires sur sécurité B16A                    | 34                         |
| Luminaires sur sécurité C10A                    | 35                         |
| Luminaires sur sécurité C16A                    | 57                         |
| Courant d'appel / Temps d'allumage              | 16 A / 100 µs              |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code                   | 48 79 95 100 100           |
| Degré de protection                             | IP 20                      |
| Classe de protection                            | I                          |
| Test au fil incandescent                        | 650 °C                     |
| Résistance aux chocs                            | IK03                       |
| Température ambiante                            | 5 °C ... + 30 °C           |
| Marque de conformité                            | CE, EAC                    |