

T_a -5 +30	IP20	IK03	CE	T_a 0 +35
-----------------	------	------	----	----------------


Voyager Style

Ultraschlanke LED-Rettungszeichenleuchte; Einzelbatterie-Leuchte, manueller Test (3 Stunden); Bereitschafts- und Dauerschaltung möglich; Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED; Gehäuse aus Polycarbonat (PC) weiß; Leuchte ist einfach zu montieren; ein Satz montierbarer Richtungszeichen (links, rechts, aufwärts, abwärts und leer) gem. ISO 7010 sichtbar aus einer maximalen Entfernung von 23 m ist im Lieferumfang enthalten; Montage der Zeichen mittels unauffälliger Befestigungsschrauben; wartungsfrei dank LED-Technologie; Lebensdauer 50.000 h bei konstantem Lichtstrom; einheitliche Hinterleuchtung des Piktogramms; Leuchtdichte > 500 cd/m² im Weißbereich; Stromversorgung: 220/240 V AC; Leuchten Leistung: 1 W; Schutzgrad: IP20, Schutzklasse: Schutzklasse II; Schlagfestigkeit: Schlagfestigkeit: IK03; Abmessungen: 266 x 37 x 295 mm; Gewicht: 0,85 kg

Autarke Notleuchten benötigen langlebige Akkus. Thorn-Akkus sind robust und haben 3 Jahre Garantie (vorbehaltlich der Bedingungen der Herstellergarantie auf Thorn-Produkte bzw. insoweit als darin ausgeführt; diese gilt sinngemäß und ist auf http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf abrufbar. Die Akku-Garantie tritt nicht in Kraft, sofern das Produkt nicht spätestens drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wurde.



TLG_VYST_F_115_UP_CONTUS.jpg

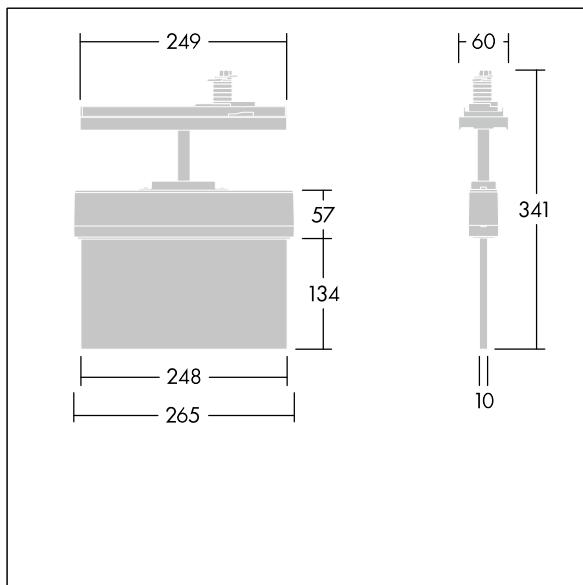

TLG_VYST_M_115_CONTUS.wmf

Lampenposition: STD - Standard
Leuchten Leistung*: 1 W

Standby Leistung*: 2,6 W
Wartungskategorie CIE 97: D - Geschlossen IP2X

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting