


# MINGATA midi

612180.0031.1.Z2 | Luminarias de poste



Luminarias para báculo o columna  
4051859677017  
L 700, B 340, H 100

Montaje del mástil  
antracita metalizado (DB703)

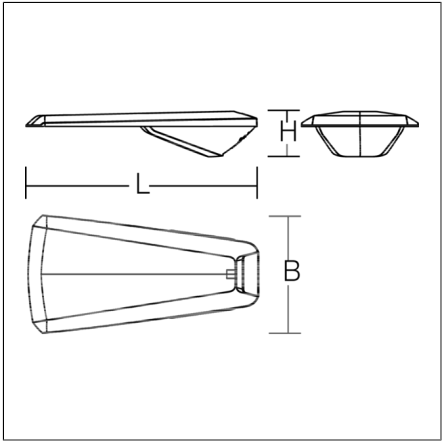

Luminaria funcional con diseño moderno, montada encima del poste o lateralmente con brazo. Carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo, resistente a la corrosión y al agua de mar. Adaptador de poste con guía de cables integrada y tornillos de acero inoxidable De serie con válvula protectora para evitar la condensación de agua. Difusor de vidrio de seguridad templado (ESG) claro. Distribución de luz asimétrica. Luminarias para extremo de poste Ø 76 mm (con casquillo reductor opcional también aptas para extremo Ø 60 mm). Mantenimiento / reemplazo sin herramientas gracias al sistema de bloqueo excéntrico con desconexión automática y sistema de bloqueo híbrido. Suministro completo con línea de conexión 4 x 1,0 mm², longitud 8 m.

### Datos del producto

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Longitud L                                  | 700 mm                     |
| Anchura B                                   | 340 mm                     |
| Altura H                                    | 100 mm                     |
| Peso                                        | 8 kg                       |
| Fuente de luz                               | LED                        |
| Temperatura de color                        | 4000 K                     |
| Flujo luminoso nominal                      | 8000 lm                    |
| Potencia de referencia                      | 51 W                       |
| Rendimiento del sistema                     | 157 lm/W                   |
| Índice de deslumbramiento UGR               | 36,4                       |
| Ángulo de apertura                          | 76°/48°/76°/1°             |
| Vida útil                                   | 100000 h (L80/B50)         |
| Índice de reproducción cromática CRI        | 70                         |
| Tolerancia cromática                        | 3                          |
| seguridad fotobiológica conforme a EN 62471 | Grupo de riesgo 1          |
| Equipo                                      | Convertidor regulador      |
| Controle                                    | DALI Zhaga                 |
| Tensión                                     | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| luminarias en el fusible B10A               | 14                         |
| luminarias en el fusible B16A               | 23                         |
| luminarias en el fusible C10A               | 14                         |
| luminarias en el fusible C16A               | 23                         |
| Corriente de conexión / Tiempo de conexión  | 4 A / 2 µs                 |
| código CIE Flux / código CEN Flux           | 40 76 97 100 100           |
| Tipo de protección                          | IP 66                      |
| Clase de protección                         | II                         |
| Ensayo del hilo incandescente               | 960 °C                     |
| Resistencia al impacto                      | IK08                       |
| Temperatura ambiente                        | -20 °C ... + 50 °C         |
| Marca de conformidad                        | CE                         |

## Accesorio



982562.000  
Reductor Ø 60 mm



982589.000  
Brazo para poste para 3 luminarias, sin barnizar



982591.000  
Brazo de pared, sin barnizar



982591.0031  
Brazo de pared, revestido al polvo



982588.000  
Brazo para poste para 2 luminarias, sin barnizar



982590.000  
Brazo para poste para 4 luminarias, sin barnizar



61199.009  
Caja de paso de cables