FLAT SLIM square

312541.002.730 | Luminarias para montaje en suspensión

Luminarias para montaje en suspensión
4051859502876
L 300, B 300, H 70

suspensión
blanco tráfico mate (RAL 9016)

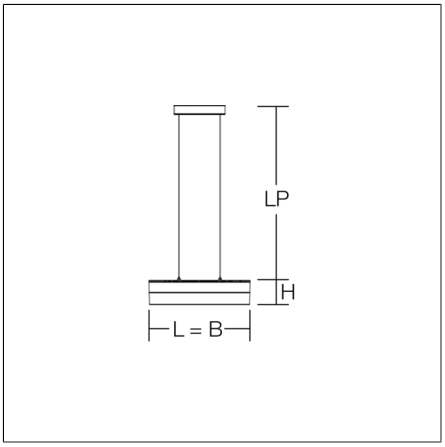

Decorativa luminaria LED de montaje en suspensión, cuadrada. Base de aluminio inyectado, revestido al polvo. Con válvula Gore™ Protective Vents para evitar la condensación de agua. Dosel de aluminio revestido al polvo. Difusor de vidrio cristalino mate, barnizado interior, con fijación para el montaje. Difusor pegado al marco de aluminio inyectado revestido al polvo. Sujeción del difusor mediante sistema de clips. Iluminación homogénea y suave. Apto para suspensión. Suspensión de cable de acero con fijación en 4 puntos, con regulación de la suspensión. A petición, longitudes especiales indicadas por el cliente. Cable de alimentación transparente. MultiLumen: Configuración del flujo luminoso en 2 niveles. MultiColour: Se puede cambiar la Temperatura de color usando un conector. Configuración ajustada de fábrica: 3000 K. Con control Bluetooth® Casambi smart+free para conectar y manejar las luminarias mediante un dispositivo Android o iOS, App gratuita para descargar.

Datos del producto

Longitud L	**300 mm**
Anchura B	**300 mm**
Altura H	**70 mm**
Longitud de suspensión LP	**500-1200 mm**
Peso	**5.76 kg**
Fuente de luz	**LED**
Temperatura de color	**3000 K | 4000 K**
Flujo luminoso nominal	**3000 K: 2250 lm | 1350 lm** **4000 K: 2400 lm | 1450 lm**
Potencia de referencia	**3000 K: 21 W | 13 W** **4000 K: 21 W | 13 W**
Rendimiento del sistema	**3000 K: 107 lm/W | 104 lm/W** **4000 K: 114 lm/W | 112 lm/W**
Índice de deslumbramiento UGR	**3000 K: 22,8 | 20,9** **4000 K: 23 | 21,1**
Ángulo de abertura	**down 122° | 121° | 121°** **up 180°**
Vida útil	**50000 h (L80/B10)**
Índice de reproducción cromática CRI	**80**
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	**Grupo de riesgo 1**
Equipo	**Convertidor regulador**
Controle	**smart+free (Bluetooth)**
Tensión	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
luminarias en el fusible B10A	**31**
luminarias en el fusible B16A	**50**
luminarias en el fusible C10A	**52**
luminarias en el fusible C16A	**85**
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	**5 A / 50 µs**
código CIE Flux / código CEN Flux	**43 74 93 92 100**
Tipo de protección	**IP 40**
Clase de protección	**I**
Ensayo del hilo incandescente	**650°C - 30 segundos**
Resistencia al impacto	**IK07**
Temperatura ambiente	**-20 °C ... + 35 °C**
Marca de conformidad	**CE, EAC**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb-lighting.com | Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas | versión del 25.09.2024

FLAT SLIM square

312541.002.730 | Luminarias para montaje en suspensión

Piezas de recambio

982675.012
Difusor de repuesto