TRIONA rectangle

312730.004.76 | Luminarias para montaje en suspensión

Luminarias para montaje en suspensión
4051859968276
L 1560, B 350, H 52

suspensión
aluminio, mate (aprox. RAL 9006)

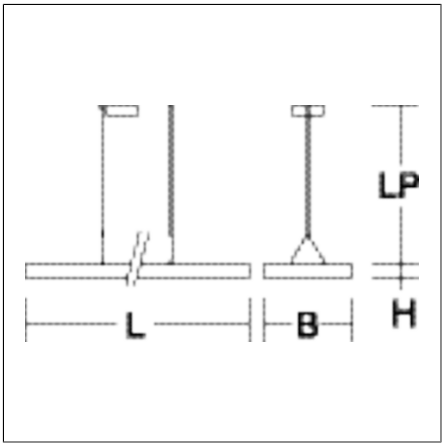

Panel luminoso decorativo de LED de montaje en superficie, rectangular. Marco plano de perfil de aluminio extruido revestido al polvo. Base de metal revestido al polvo. Dosel de aluminio revestido al polvo. Salida directa de luz a través del difusor de material sintético (PMMA) que no amarillea, opalino. Salida indirecta de luz a través del difusor de material sintético satinado. Tecnología LED backlight proporciona luz homogénea en todo el difusor. Iluminación directa 70%, indirecta 30%. Suspensión de cable de acero con fijación en 2 puntos, con regulación de la suspensión. Montaje sencillo con línea de suspensión transparente. Dosel con fijación magnética. Equipo incluido. DALI regulable. Apto para cableado de paso.

Datos del producto

Longitud L	**1560 mm**
Anchura B	**350 mm**
Altura H	**52 mm**
Longitud de suspensión LP	**1200 mm**
Peso	**15 kg**
Fuente de luz	**LED**
Temperatura de color	**#3000 K | #3000 K**
Flujo luminoso nominal	**17300 lm**
Potencia de referencia	**144 W**
Rendimiento del sistema	**120 lm/W**
Índice de deslumbramiento UGR	**21,7**
Ángulo de abertura	**down 108°/107° up 97°/108°**
Vida útil	**50000 h (L80/B10)**
Índice de reproducción cromática CRI	**80**
Tolerancia cromática	**3**
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	**Grupo de riesgo 1**
Equipo	**Convertidor regulador**
Controle	**DALI**
Tensión	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
luminarias en el fusible B10A	**12**
luminarias en el fusible B16A	**20**
luminarias en el fusible C10A	**21**
luminarias en el fusible C16A	**33**
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	**20 A / 200 µs**
código CIE Flux / código CEN Flux	**48 79 95 71 100**
Tipo de protección	**IP 20**
Clase de protección	**I**
Ensayo del hilo incandescente	**650 °C**
Resistencia al impacto	**IK03**
Temperatura ambiente	**-20 °C ... + 35 °C**
Marca de conformidad	**CE**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb-lighting.com | Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas | versión del 26.09.2024