


DEECOS S mini track-in

742260.003.2.730 | Projecteurs apparents



Projecteurs apparents
4051859815112
D 87, H 135

Rails au plafond, Rail mural
tiefschwarz, matt (RAL 9005)

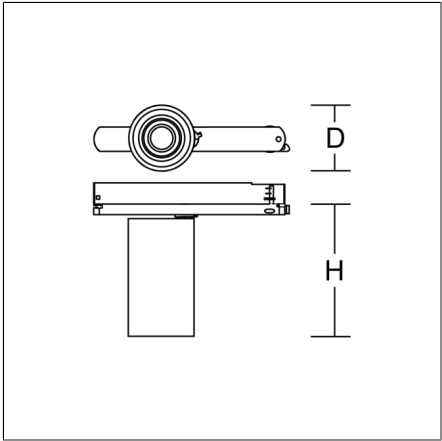


Projecteur apparent LED au design moderne sans ailettes de refroidissement visibles. Corps en aluminium injecté traité époxy. Tournant à 356° horizontalement et pivotant à 90° verticalement. Anneau noir en matière synthétique avec LED en retrait pour réduction de l'éblouissement latéral. Groupe optique remplaçable sans outil avec réflecteur en MIRO-Silver, avec taux de réflexion totale de la lumière de 98 %, pour une efficacité optimale Excellent rendu des couleurs Ra>90. Avec multiadaptateur pour rails triphasés 230 V. Convient à Rails au plafond, Rail mural. Appareillage Track-In intégré à l'adaptateur. Convertisseur aux excellentes propriétés en ce qui concerne l'absence de clignotement et l'effet stroboscopique. Avec commande Bluetooth® Casambi smart+free pour mise en réseau et utilisation sans fil avec appareil Android / iOS, application téléchargeable gratuitement. Accessoires montables sans outils : systèmes optiques LED interchangeables, verres décoratifs, grilles en nid d'abeille, diffuseurs clair et mat, anneau en matière synthétique blanc pour changer.

Données du produit

Diamètre D	87 mm
Hauteur H	135 mm
Poids	0.62 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	2700 K
Flux lumineux utile	3500 lm
Puissance du système	29 W
Efficacité lumineuse	121 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	21,8
Angle de rayonnement	60°
Durée de vie	50000 h (L90/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	92
Tolérance de couleur	2
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	smart+free (Bluetooth)
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	17
Luminaires sur sécurité B16A	27
Luminaires sur sécurité C10A	28
Luminaires sur sécurité C16A	44
Courant d'appel / Temps d'allumage	18 A / 2 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	95 99 100 100 100
Degré de protection	IP 20
Classe de protection	II
Test au fil incandescent	650°C
Résistance aux chocs	IK06
Température ambiante	25 °C
Marque de conformité	CE, EAC


Accessoires




982370.000
Diffuseur, clair




982370.010
Diffuseur, satiné




982371.003
Grille alvéolée contre l'éblouissement



982369.003
Lentille spot



982369.013
Lentille medium



982369.023
Lentille flood



982421.002
Anneau en matière synthétique blanc pour lentille.




982368.003
Réflecteur spot




982368.013
Réflecteur medium



982368.023
Réflecteur flood



982369.033
Lentille wide flood



982369.043
Lentille couloir ovale



982419.002
Anneau en matière synthétique blanc pour réflecteur.



982368.033
Réflecteur wide flood



982647.002
Verre décoratif opalin mat



982648.002
Verre décoratif opalin mat