


FLAT POLYMERO KREIS SLIM

312090.002.1 | Pendelarmaturen



Pendelarmaturen
4051859155737
D 460, H 68

pendelmontage
wit

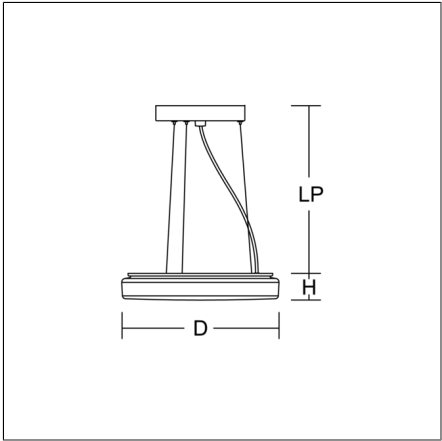

Decoratieve ronde LED pendelarmatuur. Armatuur en plafondcup metaal gepoederlakt wit. Plafondcup Ø 205 mm, h 35 mm. Diffusor van niet-vergelende kunststof (PMMA) opaal. Bevestiging van de diffusor d.m.v geotrooieerde sluittechniek (druksluiting). Homogene en zachte verlichting. Geschikt voor pendelmontage. 3-punts staaldraadophanging traploos in hoogte verstelbaar of andere gewenste lengten op aanvraag.

Productgegevens

Diameter D	460 mm
Hoogte H	68 mm
Pendellengte LP	200-1300 mm
Gewicht	4.54 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	1900 lm
Systeemvermogen	19 W
Armatuur efficiëntie	100 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	19,1
Uitstralingshoek	down 120° up 180°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	Faseaansnijding/faseafsijding
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	84
Armaturen aan zekering B16A	135
Armaturen aan zekering C10A	84
Armaturen aan zekering C16A	135
Inschakelstroom / Inschakeltijd	0.22 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 74 93 88 100
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkteken	CE

FLAT POLYMERO KREIS SLIM

312090.002.1 | Pendelarmaturen



Onderdelen



08-312086.002
Reserveafscherming