LESS IS MORE vario
312703.003 | Sistemas lineales

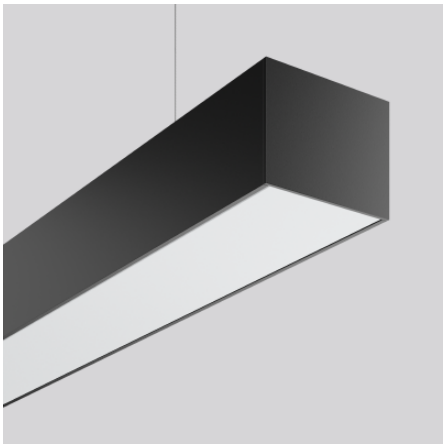

Luminarias para montaje en suspensión
4051859954415
L 1691, B 110, H 88

suspensión
negro intenso mate (RAL 9005)

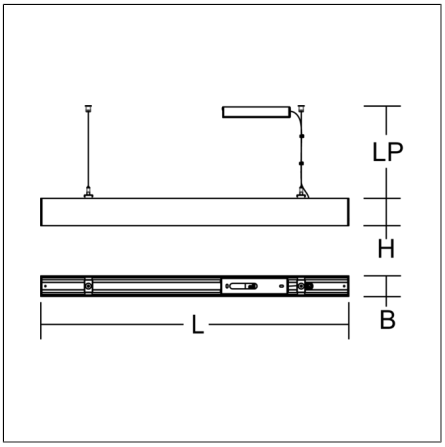

Luminaria lineal de montaje en suspensión para una iluminación de alto nivel estético. Carcasa de perfil de aluminio extruido, revestido al polvo. Tapas finales de aluminio revestido al polvo, sin tornillos visibles. Dosel de aluminio revestido al polvo. Difusor de material sintético (PMMA) que no amarillea, microprismático. Sistema óptico de 2 componentes para luz antideslumbrante para el trabajo con monitores conforme a EN 12464-1. Iluminación directa/indirecta. Apto para suspensión. Cable de suspensión de acero, fijación en 2 puntos, posicionamiento variable y regulación continua de la distancia. A petición, longitudes especiales indicadas por el cliente. Módulo LED sustituible y extraíble con equipo integrado. Apto para cableado de paso.

Datos del producto

Longitud L	**1691 mm**
Anchura B	**110 mm**
Altura H	**88 mm**
Longitud de suspensión LP	**2000 mm**
Peso	**7.03 kg**
Fuente de luz	**LED**
Temperatura de color	**#3000 K | #3000 K**
Flujo luminoso nominal	**5450 lm**
Potencia de referencia	**40 W**
Rendimiento del sistema	**136 lm/W**
Índice de deslumbramiento UGR	**14,9**
Ángulo de abertura	**down 81°/82° up 112°/114°**
Vida útil	**50000 h (L90/B50)**
Índice de reproducción cromática CRI	**80**
Tolerancia cromática	**3**
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	**Grupo de riesgo 1**
Equipo	**Convertidor**
Controle	**on/off**
Tensión	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
luminarias en el fusible B10A	**11**
luminarias en el fusible B16A	**18**
luminarias en el fusible C10A	**19**
luminarias en el fusible C16A	**31**
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	**29 A / 270 µs**
código CIE Flux / código CEN Flux	**66 91 98 58 100**
Tipo de protección	**IP 20**
Clase de protección	**I**
Ensayo del hilo incandescente	**650 °C**
Resistencia al impacto	**IK03**
Temperatura ambiente	**-20 °C ... + 35 °C**
Marca de conformidad	**CE**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb-lighting.com | Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas | versión del 26.09.2024