



TOLEDO FLAT square

901670.002.730 | Einbau-Downlights



Einbau-Downlights
4051859268765
L 225, B 225, H 3

Deckeneinbau
weiß

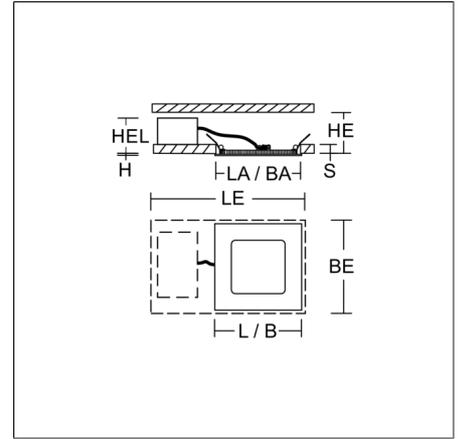

Superflaches Einbau-Downlight. Gehäuse Aluminium-Druckguss. Lightguide und Diffusor aus vergilbungsfreiem PMMA opal matt. Tunable White dynamisch einstellbar von 2700 K bis 6500 K. Mit Casambi smart+free Bluetooth® Steuerung zur drahtlosen Vernetzung und Bedienung mittels Android / iOS Gerät, kostenlose App zum Download verfügbar. Deckenbefestigung mit Federsystem. Einbautiefe abhängig von Deckenstärke. Anbaugehäuse als Zubehör für alle Größen. Nachträglich montierbare Dekorzylinder aus Chintz-Stoff als Zubehör, optional mit Abdeckscheibe Kunststoff satiniert. Durchgangsverdrahtungsbox (5-polig) als Zubehör erhältlich.

TOLEDO FLAT square

901670.002.730 | Einbau-Downlights

Produktdaten

| | |
|---|-------------------------------|
| Länge L | 225 mm |
| Breite B | 225 mm |
| Höhe H | 3 mm |
| Einbaulänge LA | 208 mm |
| Einbaubreite BA | 208 mm |
| Einbauhöhe Leuchte HEL | 31-51 mm |
| Deckenstärke S | 1-20 mm |
| Einbauraum Länge LE | 390 mm |
| Einbauraum Breite BE | 330 mm |
| Einbauraum Höhe HE | 55-75 mm |
| Gewicht | 1.29 kg |
| Lichtquelle | LED |
| Farbtemperatur | 2700 - 6500 K |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom | 1500...1600 lm |
| Bemessungsleistung | 18...20 W |
| Systemeffizienz | 75...86 lm/W |
| Ausstrahlwinkel | 110° |
| Lebensdauer | 50000 h (L80/B50) |
| Farbwiedergabeindex | 80 |
| Farbkonsistenz | 4 |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1 |
| Betriebsgerät | Konverter dimmbar |
| Steuerung | smart+free (Bluetooth) |
| Spannung | 220 - 240 V / 50 Hz |
| Leuchten an Sicherung B10A | 10 |
| Leuchten an Sicherung B16A | 16 |
| Leuchten an Sicherung C10A | 16 |
| Leuchten an Sicherung C16A | 26 |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit | 26.4 A / 224 µs |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code | 48 79 96 100 100 |
| Schutzart | IP 54 raumseitig IP 20 |
| Schutzklasse | II |
| Glühdrahtprüfung | 650°C - 30 Sekunden |
| Schlagfestigkeit | IK06 |
| Umgebungstemperatur | -20 °C ... + 35 °C |
| Sicherheitszeichen | Einbauleuchte nicht bedecken! |
| Konformitätszeichen | CE, EAC |

Zubehör



982140.002
Anbaugehäuse



982503.002
Chintz-Dekorelement



982703.002
Durchgangsverdrahtungsbox



982704.002
Sanierungsrahmen für Einbauleuchten