


QMH26EPXLPCQ7


Opto-sensor – retro-reflectieve sensor met polarisatiefilter

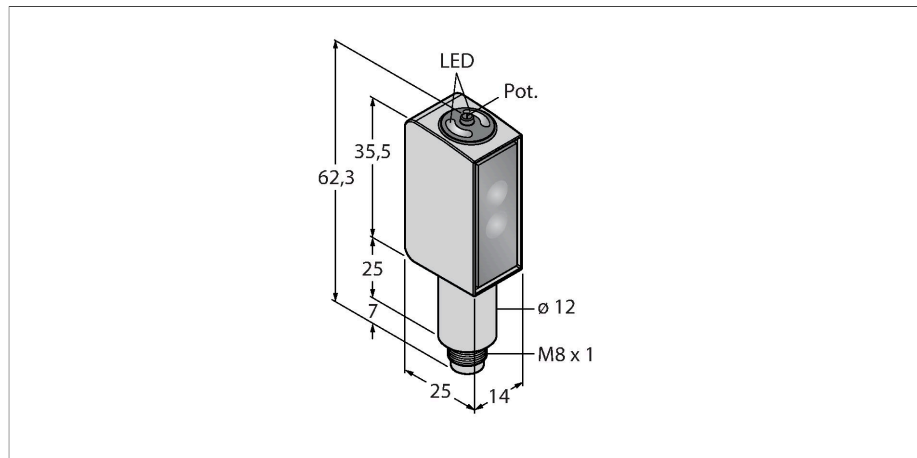

Kenmerken

- reikwijdte: 5-800mm
- reikwijdte: 5-800mm
- reikwijdte: 5-800mm

Aansluitschema



Technische gegevens

Type	QMH26EPXLPCQ7
Identnr.	3028779
Optische Gegevens	
Functie	Retro-reflectieve sensor
Bedrijfsmodus	Gepolariseerd (coaxiaal)
reflector meegeleverd:	neen
Lichtsoort	rood gepolariseerd
Golflengte	620 nm
Reikwijdte	5...2600 mm
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	10...30 VDC
Restriimpelspanning	< 10 % U _{ss}
Eigen stroomopname	≤ 20 mA
Kortsluitbeveiliging	Ja
Ompoolbeveiliging	Ja
Uitgangsfunctie	N.O., donkerschakelend, PNP
Stroomuitgang	100 mA
Schakelfrequentie	2 kHz
Inschakelfoutimpulsonderdrukking	≤ 300 ms
Aansprektijd typisch	< 0.5 ms
Instelmogelijkheid	Drukknop Remote-Teach
Mechanische gegevens	
Bouwworm	Rechthoekig, QMH26
Afmetingen	20.3 x 14 x 32.6 mm
Materiaal behuizing	metaal, Roestvast staal, grijs
Lens	acryl, PMMA



Technische gegevens

Elektrische aansluiting	Connector, M8 × 1, PVC
Aantal aders	4
Omgevingstemperatuur	-30...+70 °C
Beschermingsgraad	IP69
Bijzondere kenmerken	Chemisch resistent Detectie transparante objecten Wash down Bestand tegen chemicaliën
Bedrijfsspanningsindicatie	LED, groen
Schakeltoestandsindicatie	LED, geel
Weergave van de functiereserve	LED, geel, knipperend
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, cULus gelisted, ECOLAB

Toebehoren

SMBQMH26-SS-150	3042371	SMBLSTDQ26	3018180
		montagebeugel, roestvaststaal, haaks, geschikt voor bouwvorm Q26	
SMBLSTQ26	3019506		
		montagebeugel, roestvaststaal, geschikt voor bouwvorm Q26	

Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
	PKG4M-2/TXL	6626533	Aansluitkabel, M8-connector, recht, 4-polig, roestvaststaal moer, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com

