


TRIONA round

312394.004.730 | Pendelarmaturen



Pendelarmaturen
4051859335849
D 1009, H 52

pendelmontage
zilver, mat (ca. RAL 9006)

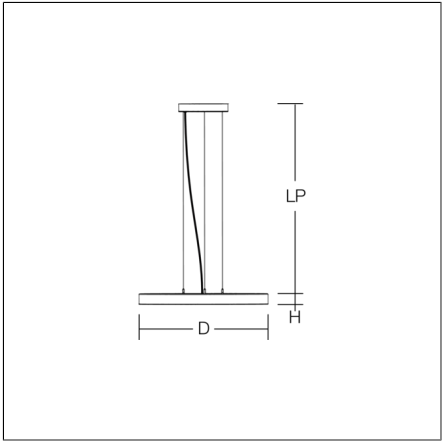

Decoratieve ronde LED pendel-paneelarmatuur. Afscherming poedergelakt staal. Plat naadloos frame geëxtrudeerd aluminiumprofiel gepoedercoat. Plafondcup aluminium gepoederlakt. Directe lichtuittreding via diffusor van kunststof opaal. Indirecte lichtuittreding via vlak afsluitende diffusor van kunststof gesatineerd. Diffuser en lightguide van niet-vergelend kunststof (PMMA). Zijdelingse lichtinkoppeling (RZB SIDELITE® technologie) voor meer dan gemiddeld homogene lichtsterkteverdeling en verlichting zonder randen. Lichtuittreding direct 70%, indirect 30%. 3-punts staaldraadophanging traploos in hoogte verstelbaar of andere gewenste lengten op aanvraag. Eenvoudige montage met transparante en inkortbare pendeelkabel en plafondcup met magneetbevestiging. Converter ingebouwd.

Productgegevens

Diameter D	1009 mm
Hoogte H	52 mm
Pendellengte LP	500-1200 mm
Gewicht	22.31 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	15300 lm
Systeemvermogen	149 W
Armatuur efficiëntie	103 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	19,8
Uitstralingshoek	down 106° up 96°
Levensduur	50000 h (L80/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	smart+free (Bluetooth)
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz
Armaturen aan zekering B10A	4
Armaturen aan zekering B16A	6
Armaturen aan zekering C10A	7
Armaturen aan zekering C16A	11
Inschakelstroom / Inschakeltijd	106 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	49 80 96 75 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC