


FLAT SLIM square

312539.0031 | Plafonniers et appliques



Plafonniers et appliques
4051859502517
L 430, B 430, H 67

Montage des plafonniers, Flèche murale
anthracite métallisé (DB703)

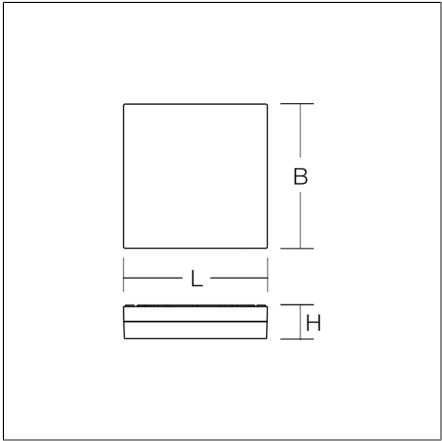

Luminaire apparent LED carré décoratif. Armature en aluminium injecté traité époxy. Equipé en série d'une membrane à diaphragme « Gore™ Protective Vents » pour prévenir la formation d'eau de condensation. La grande zone de raccordement au dos pour la pose confortable du câble de raccordement convient aussi parfaitement pour le câblage en continu. Diffuseur en verre cristallin mat, laqué à l'intérieur, avec fixation pour montage. Diffuseur avec cadre en aluminium injecté, traité époxy, collé. Fixation du diffuseur par système à clip. Éclairage homogène et doux. Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. Installation très simple grâce au système d'enchâssement Plug & Play. Fixation en-dehors de la zone étanche avec compensation des tolérances de perçage. MultiLumen : Flux lumineux du luminaire ajustable sur 2 niveaux. MultiColour : Température de couleur ajustable à l'aide d'un switch. Pas de pré-réglage en usine, la température de couleur doit être réglée lors de l'installation.

Données du produit

Longueur L	430 mm
Largeur B	430 mm
Hauteur H	67 mm
Poids	9.17 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K 4000 K
Flux lumineux utile	3000 K: 4200 lm 2950 lm 4000 K: 4500 lm 3150 lm
Puissance du système	3000 K: 40 W 27 W 4000 K: 40 W 27 W
Efficacité lumineuse	3000 K: 105 lm/W 109 lm/W 4000 K: 113 lm/W 117 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	3000 K: 22,8 21,6 4000 K: 23 21,8
Angle de rayonnement	down 120° up 180°
Durée de vie	50000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	31
Luminaires sur sécurité B16A	50
Luminaires sur sécurité C10A	52
Luminaires sur sécurité C16A	85
Courant d'appel / Temps d'allumage	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	44 75 93 93 100
Degré de protection	IP 40 montage au plafond IP 65 montage mural
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	960°C
Résistance aux chocs	IK07
Température ambiante	-20 °C ... + 35 °C
Marque de conformité	CE, EAC

FLAT SLIM square

312539.0031 | Plafonniers et appliques



Pièces détachées

982676.0131
Verre de rechange