

Chalice 3

THORN

93901266 CHAL3 150 2000-840 HFIX E3D RMB

LED 17W CHL315_2000840XM	IEC EN 60598-1 RG 1	UK CA	IP20	halogen	IK09	CE	EAC	850 °C	Ta25
--------------------------	---------------------	-------	------	---------	------	----	-----	--------	------


Chalice 3

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight.
Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Ø 150 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, DALI-2 dimmbar LED-Treiber, NFC konfigurierbar, SwitchDIM-kompatibel mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest/ DALI adressierbarer Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), hochglänzend für besseren Blendschutz in Büroanwendungen. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 4000K


Abmessungen: Ø174 x 94 mm
Leuchten Leistung: 19,5 W
Leuchten Lichtstrom: 2172 lm
Leuchten Lichtausbeute: 111 lm/W
Gewicht: 1,14 kg



TLG_CHAL3_F_150_RMB_IP54_EMG.jpg

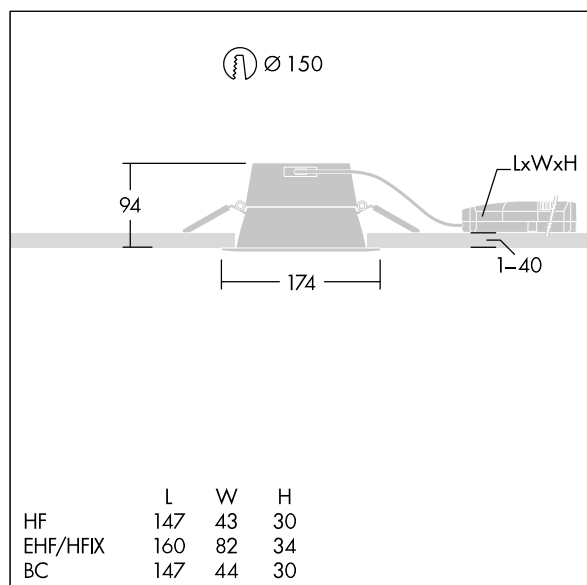

TLG_CHAL3_M_EHF150.wmf

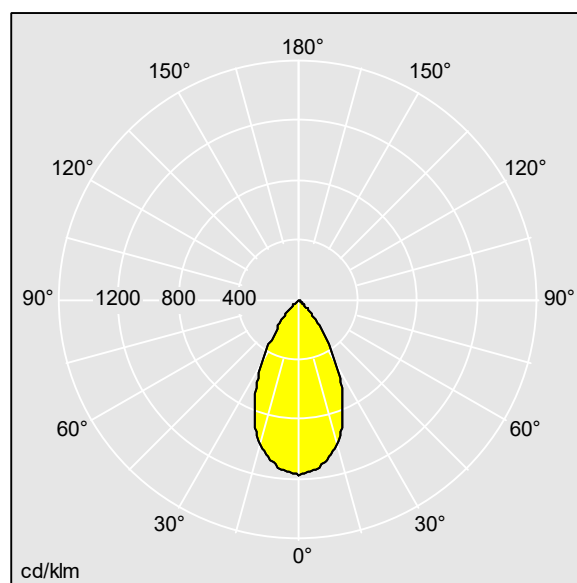

TLG_CHAL3_150_2000-840_HFIX_RMB.ltd

Lampenposition: STD - Standard
Lichtquelle: LED
Leuchten Lichtstrom*: 2172 lm
Gesamtlichtstrom bei Notlichtbetrieb: 380 lm
Leuchten Lichtausbeute*: 111 lm/W
Farbwiedergabeindex min.: 80
Betriebsgerät 1: 1 x 28005148 LC 25/200-650/38 o4a
NF SR EXC3 Z
Eta: 1,00 Eta oben: 0,00 Eta unten: 1,00

Betriebsgerät 2: 1 x 89801166 cPK PRO SLIM w/o Battery
Ähnlichste Farbtemperatur*: 4000 Kelvin
Farbortoleranz (initial MacAdam): 3
Mittlere Bemessungslebensdauer*: L90 50000 h bei 25 °C
Leuchten Leistung*: 19,5 W Leistungsfaktor = 0,93
Steuerung: Dali2Dim dimmbar bis 1%
Wartungskategorie CIE 97: C - Oben geschlossener Reflektor

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse B.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von $\pm 10\%$. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting