


MEGA TUBE

611921.0031.1.730 | Lichtpaaltjes



Lichtpaaltjes
4051859938309
D 156, H 2400

vrijstaand
antraciet metallic (DB703)

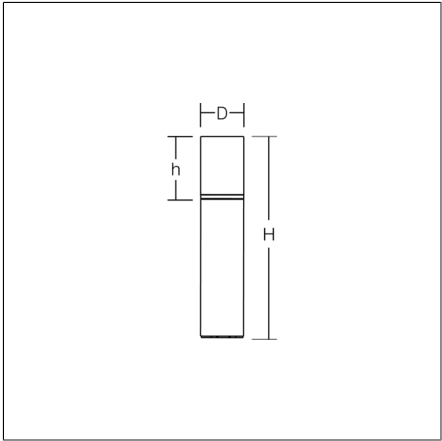

Decoratief cilindrisch lichtpaaltje met innovatief behuizingsconcept en hoogwaardige LED-optiek. Paal Ø 156 mm van corrosiebestendig, gepoedercoat aluminium met volledig omsloten bevestigingssokkel van roestvrij staal. Standaard met membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Corrosiebestendig binnenwerk voor armatuur, spuitgietwerk van dual compound met geïntegreerd afdichtend elastomeer. Diffusor kunststof (polyethyleen) opalen zijdemat. De robuuste bevestigingssokkel van roestvrij staal zorgt voor een altijd stabiele stand. Slobgaten in de sokkel voor de latere, eenvoudige uitlijning van de armatuur. Aansluitdoos aan sokkel max. 2 x 3 x 2,5 mm² als doorvoerbedrading. Met Casambi smart+free Bluetooth® besturing voor draadloze verbinding en bediening met Android- of iOS-apparaten; app gratis als download beschikbaar.

Productgegevens

Diameter D	156 mm
Hoogte H	2400 mm
Gewicht	12.8 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	2150 lm
Systeemvermogen	18 W
Armatuur efficiëntie	119 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	19,5
Uitstralingshoek	down 180° up 180°
Levensduur	60000 h (L80/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	smart+free (Bluetooth)
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Inschakelstroom / Inschakeltijd	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	14 38 68 46 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK05
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 40 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Toebehoren



982156.000
Toebehoren voor grondmontage

MEGA TUBE

611921.0031.1.730 | Lichtpaaltjes



Onderdelen



982154.002
Reserveafscherming