LESS IS MORE 50

312341.003.76 | Sistemas lineales

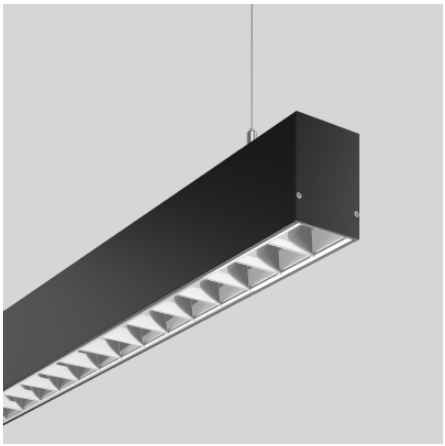

Luminarias para montaje en suspensión
4051859284512
L 847, B 57, H 75

suspensión
negro intenso mate (RAL 9005)

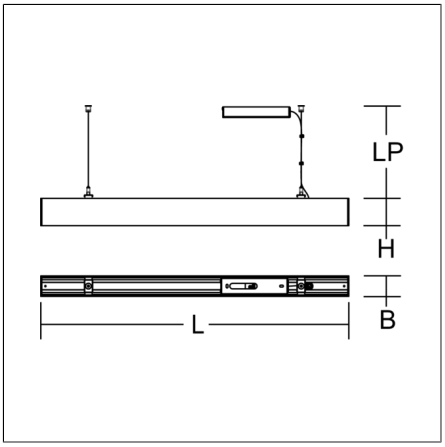

Luminaria lineal de montaje en suspensión para una iluminación de alto nivel estético. Carcasa de perfil de aluminio extruido, revestido al polvo. Tapas finales de aluminio revestido al polvo. Dosel de aluminio revestido al polvo. Sistema óptico Alea: Estructura reflectora (de material sintético ABS y aluminio metalizado brillante) con difusor integrado de material sintético opalino (PMMA) que no amarillea. Luz antideslumbrante para el trabajo delante de monitores conforme a EN 12464-1. Iluminación directa 65%, indirecta 35%. Controlable por separado. Apto para suspensión. Cable de suspensión de acero, fijación en 2 puntos, posicionamiento variable y regulación continua de la distancia. A petición, longitudes especiales indicadas por el cliente. Módulo LED sustituible y extraíble con equipo integrado. Apto para cableado de paso. Bajo petición se pueden integrar emergencias o sensores.

Datos del producto

Longitud L	**847 mm**
Anchura B	**57 mm**
Altura H	**75 mm**
Longitud de suspensión LP	**2000 mm**
Peso	**2.64 kg**
Fuente de luz	**LED**
Temperatura de color	**#3000 K | #3000 K**
Flujo luminoso nominal	**3950 lm**
Potencia de referencia	**35 W**
Rendimiento del sistema	**113 lm/W**
Índice de deslumbramiento UGR	**11,8**
Ángulo de abertura	**down 50°/53° up 109°/109°**
Vida útil	**50000 h (L80/B10)**
Índice de reproducción cromática CRI	**80**
Tolerancia cromática	**3**
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	**Grupo de riesgo 1**
Equipo	**Convertidor regulador**
Controle	**DALI**
Tensión	**220 - 240 V / 50 - 60 Hz**
luminarias en el fusible B10A	**19**
luminarias en el fusible B16A	**30**
luminarias en el fusible C10A	**31**
luminarias en el fusible C16A	**50**
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	**21 A / 180 µs**
código CIE Flux / código CEN Flux	**95 100 100 63 100**
Tipo de protección	**IP 20**
Clase de protección	**I**
Ensayo del hilo incandescente	**650°C - 30 segundos**
Resistencia al impacto	**IK03**
Temperatura ambiente	**-25 °C ... + 30 °C**
Marca de conformidad	**CE, EAC**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb-lighting.com | Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas | versión del 24.09.2024