

Détecteur de présence - Professional Line

IR Quattro SLIM XS

V3 KNX - carré

EAN 4007841 058500

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 058500



infrared sensor
360°



max. 4 x 4 m
presence



IP20



KNX



10 - 1000 lux



ideal 2,5 - 4 m

Teach

Teach mode

iQ

iQ-mode

5 years

manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie



Description du fonctionnement

Remarquablement discret. IR Quattro SLIM XS KNX, détecteur de présence ultraplat avec boîtier encastrable. Il est compatible avec tous les types de boîtiers encastrés disponibles dans le commerce. Encombrement après montage de 6 mm uniquement. Détecteur infrarouge de 360° ultraprécis avec lentille rétinienne unique au monde et zone de présence carrée de 16 m² (4 x 4 m). Réglable via la télécommande ou Smart Remote.

IR Quattro SLIM XS

V3 KNX - carré

EAN 4007841 058500

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 058500



Caractéristiques techniques

Modèle	Détecteur de présence
Dimensions (L x l x H)	49 x 80 x 80 mm
Tension d'alimentation détails	Bus KNX
Technologie de détection	infrarouge passif
Emplacement	Intérieur
Lieu d'installation	plafond
Montage	Encastrément au plafond
Hauteur de montage	2,50 – 4,00 m
Portée radiale	4 x 4 m (16 m ²)
Portée tangentielle	4 x 4 m (16 m ²)
Portée présence	4 x 4 m (16 m ²)
Détails portée	Lentille rétinienne et une structure de Fresnel hexagonale
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	71 °
Zones de commutation	408 zones de commutation
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Cadrage mécanique	Non
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Cadrage électronique	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de la luminosité de déclenchement	10 – 1000 lx

Temporisation	60 s – 255 Min.
Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Fonction balisage	Oui
Fonction balisage en pourcentage	10 – 50 %
Fonction balisage temps	Marche forcée-ACTIVÉE, 1-255 min, toute la nuit
Fonction balisage en pourcentage, de 10 %	
Fonction balisage en pourcentage, jusqu'à	50 %
Fonctions KNX	Interrupteur crépusculaire, Fonction balisage, Valeur de luminosité, Sortie CVC, Réglage de l'éclairage permanent, Sortie de la lumière 4x, Sortie présence, Fonction diurne / nocturne, Fonction logique
Avec couplage au bus	Oui
Réglages via	Logiciel ETS, Télécommande, Bus, Smart Remote
Avec télécommande	Non
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître, Maître/esclave
Indice de protection	IP20
Matériau	Matière plastique
Température ambiante	0 – 40 °C
Emplacement, pièce	bureau individuel, chambre d'hôtel, chambre médicalisée, espace fonctionnel / local annexe, WC / salle d'eau, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9010
Garantie du fabricant	5 ans
Variante	KNX - carré
UC1, Code EAN	4007841058500

Accessoires

EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote
EAN 4007841 593018	Télécommande service RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Télécommande utilisateur RC7 KNX
EAN 4007841 052812	Prise d'appareil Ø 68 mm


IR Quattro SLIM XS

V3 KNX - carré

EAN 4007841 058500

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 058500

Zone de détection

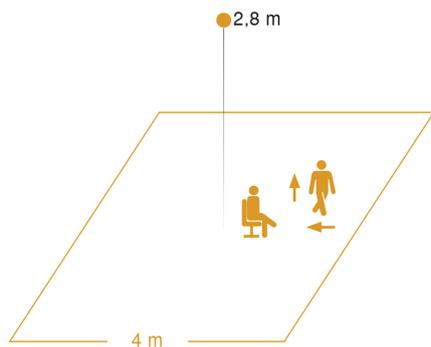

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m

Orange: Präsenz, tangential und radial

Dessin dimensionnel

