




Luminarias acopladas a columna  
4051859135814  
D 650, H 610

Montaje del mástil  
antracita metalizado (DB703)

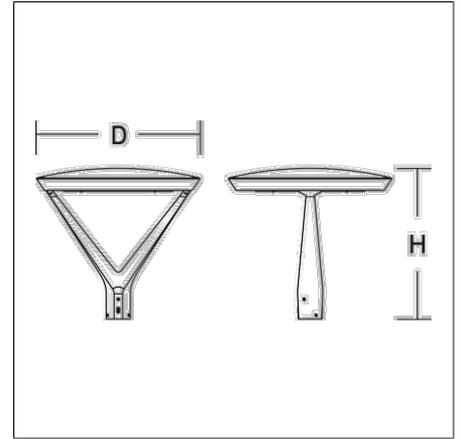

Luminaria acoplada sobre poste, diseño arquitectónico con tecnología LED de última generación. Cuerpo de la luminaria de aluminio. Brazo de aluminio inyectado, revestido al polvo, resistente a la corrosión y al agua de mar. Guía de líneas integrada en el brazo. Roscas de acero inoxidable. Óptica de refractor con LED multichip. Placa para la luminaria, revestido al polvo, de aluminio con vidrio de seguridad templado (ESG). Distribución de luz asimétrica para la clase de alumbrado ME. Dispositivo de sujeción para poste Ø 76 mm. Con tornillos de acero inoxidable. Rápido mantenimiento y sustitución a través del registro y empalme enchufable. Suministro completo con línea de conexión 4 x 1,0 mm<sup>2</sup>, longitud 5,5 m. CityTouch Ready, listo para equipar la luminaria, en caso necesario, con los componentes CityTouch. Solicitar por separado: casquillo reductor para extremo D 60 mm.

## Datos del producto

Diámetro D	650 mm
Altura H	610 mm
Peso	14.13 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	4000 K
Flujo luminoso nominal	8000 lm
Potencia de referencia	86 W
Rendimiento del sistema	93 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	33,4
Ángulo de apertura	74°/53°/74°/27°
Vida útil	50000 h (L80/B10)
Índice de reproducción cromática CRI	70
Tolerancia cromática	5
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 2
Equipo	Convertidor regulador
Controle	DALI
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	7
luminarias en el fusible B16A	11
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	65 A / 160 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	39 76 98 100 100
Tipo de protección	IP 65
Clase de protección	II
Ensayo del hilo incandescente	960 °C
Resistencia al impacto	IK07
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 35 °C
Marca de conformidad	CE, EAC

## Accesorio



982436.000  
Reductor Ø 60 mm



61199.009  
Caja de paso de cables