




Luminarias empotrables en techo
4051859499060
L 1195, B 295

Luminaria insertable en techos
blanco

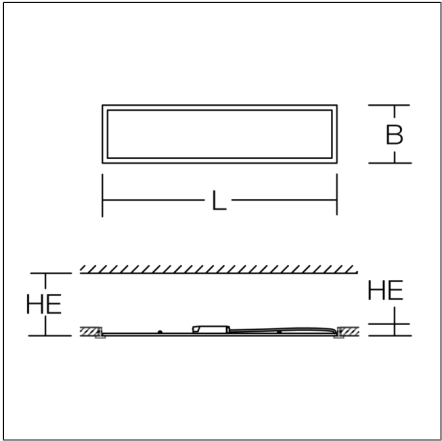

Panel luminoso para techo Armstrong, altamente económico con tecnología LED de última generación. Marco de aluminio revestido al polvo. Difusor de material sintético opalino. Difusor de material sintético (PMMA) que no amarillea. Instalación lateral del LED (tecnología RZB SIDE-LITE®) para una distribución homogénea de densidad lumínica superior a la media. Equipo externo. Sencilla instalación del convertidor mediante sistema plug & play cable de conexión extendido ampliado a la luminaria (1,90 m). MultiLumen: Configuración del flujo luminoso en 4 niveles. Preajustado de fábrica al nivel más bajo ofrecido. La luminaria se puede instalar empotrada, en superficie o suspendida mediante accesorios que han de pedirse por separado. Aprobado para su uso en la industria alimentaria y de bebidas.

Datos del producto

Longitud L	1195 mm
Anchura B	295 mm
Longitud de empotrado LA	1180 mm
Anchura de empotrado BA	280 mm
Altura de empotramiento de la luminaria HEL	37 mm
Espacio de instalación longitud LE	1200 mm
Espacio de instalación anchura BE	300 mm
Espacio de instalación altura HE	160 mm
Peso	3.38 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	3000 K
Flujo luminoso nominal	3200 lm 3500 lm 3700 lm 4000 lm
Potencia de referencia	29 W 33 W 35 W 38 W
Rendimiento del sistema	105 lm/W 106 lm/W 106 lm/W 110 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	21,1 21,4 21,6 21,8
Ángulo de apertura	113°/110°
Vida útil	50000 h (L80/B50)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 0
Equipo	Convertidor
Controle	on/off
Tensión	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	15
luminarias en el fusible B16A	25
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	16 A / 100 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	47 79 96 100 100
Tipo de protección	IP 40 en el lado del local IP 20
Clase de protección	II
Ensayo del hilo incandescente	650°C - 30 segundos
Resistencia al impacto	IK03
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 30 °C
Marcas de seguridad	No cubra la luminaria empotrada.
Marca de conformidad	CE, EAC

SIDELITE ECO

312365.002.790 | Luminarias modulares de empotrar




Accesorio



982106.012
Bastidor para montaje en falsos techos.



982190.042
Caja para montaje en superficie



981980.012
Kit para montaje en superficie



982035.022
Kit para montaje suspendido



982703.002
Caja para cableado de paso