


MEGA TOWER F

612146.0031.730 | Bornes



Bornes
4051859931638
D 115, H 750

sur pied
anthracite métallisé (DB703)

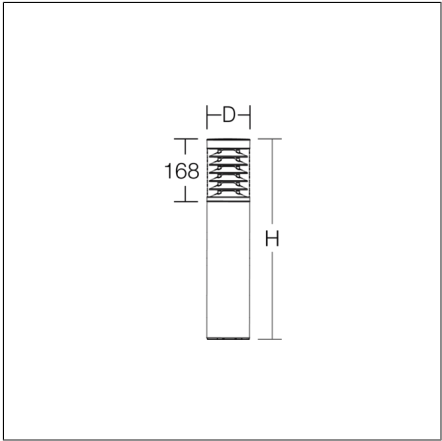

Balise cylindrique décorative avec boîtier à la conception innovante et diffusion lumineuse de haute qualité. Tube du luminaire Ø 115 mm en aluminium traité époxy résistant à la corrosion, entièrement entouré par un socle de fixation en acier inoxydable. Luminaire résistant à la corrosion à double composant injecté avec un joint d'étanchéité en élastomère. Avec valve à membrane pour réduire la condensation. Revêtement résistant au brouillard salin. Couvercle en aluminium injecté traité époxy avec cylindre transparent (verre) et lamelles d'atténuation de la lumière translucides. Le solide socle de fixation en inox garantit une stabilité constante. Trous oblongs dans le culot pour l'alignement ultérieur aisé du luminaire. Appareillage intégré. Câble d'alimentation monté sur site. Avec commande Bluetooth® Casambi smart+free pour mise en réseau et utilisation sans fil avec appareil Android / iOS, application téléchargeable gratuitement.

Données du produit

Diamètre D	115 mm
Hauteur H	750 mm
Poids	4 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux utile	880 lm
Puissance du système	10 W
Efficacité lumineuse	88 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	24,9
Angle de rayonnement	down 90°/90°/90°/90° up 90°/90°/90°/90°
Durée de vie	60000 h (L80/B50)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	smart+free (Bluetooth)
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	80
Luminaires sur sécurité B16A	130
Courant d'appel / Temps d'allumage	5 A / 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	8 34 71 62 100
Degré de protection	IP 65
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	650 °C
Résistance aux chocs	IK05
Température ambiante	-20 °C ... + 45 °C
Marque de conformité	CE, EAC

Accessoires



982103.000
Accessoires pour montage enterré



982981.003
Boîte de dérivation avec décharge de traction.



982974.003

Pièces détachées



982260.0031
Tête de luminaire, anthracite