FLAT POLYMERO

672134.002.6.1.19 | Luminarias combinadas para la iluminación de vías de evacuación

Luminarias de techo y pared
4051859951384
D 360, H 116

Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared
blanco

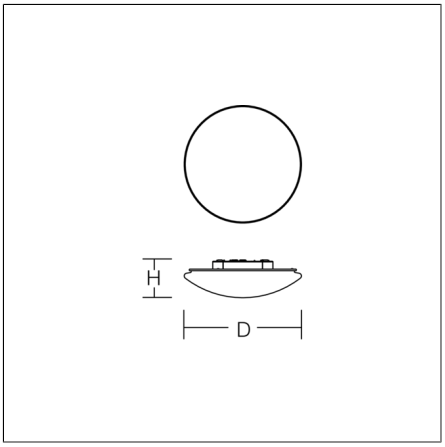

Decorativa luminaria redonda de montaje en superficie. Para iluminación de emergencia. Base de metal revestido al polvo. Difusor de material sintético (policarbonato) opalino, resistente a golpes. Sujeción del difusor con mecanismo de cierre patentado (cierre a presión). Apto para Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared. Equipo incluido. Sistema de emergencia autónoma con autotest. Con detector de movimiento HF. Parámetros de funcionamiento del detector de movimiento (montaje en techo hasta 4,0 m o en pared hasta 2,7 m): Detector HF 5,8 GHz ISM banda de frecuencia. Sensibilidad/rango de acción: de 1 a 8 m de diámetro, ajustable de 20 a 100%. Temporizador ajustable de aprox. 10 segundos a 30 minutos. Área de detección: 120°. Instalación como luminaria maestra hasta 800 W (carga resistiva), 500 W (lámpara fluorescente, LED) / 400 A, 200 µs. Debido a la alta sensibilidad a cualquier movimiento, la luminaria solamente es apta para el exterior bajo condiciones determinadas.

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb-lighting.com | Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas | versión del 27.09.2024

FLAT POLYMERO

672134.002.6.1.19 | Luminarias combinadas para la iluminación de vías de evacuación

Datos del producto

Tipo de iluminación de emergencia	**Sistema de baterías autónomo**
Control	**Autotest**
Acumulador	**NiMh**
Duración	**3 h**
Tipo de conmutación	**conexión de emergencia combinada**
Diámetro D	**360 mm**
Altura H	**116 mm**
Peso	**1.9 kg**
Fuente de luz	**LED**
Temperatura de color	**4000 K**
Flujo luminoso nominal, funcionamiento en red	**1800 lm**
Potencia de referencia, funcionamiento en red	**15 W**
Flujo luminoso nominal, modo de emergencia	**210 lm**
Rendimiento del sistema	**120 lm/W**
Índice de deslumbramiento UGR	**20,5**
Ángulo de abertura	**down 112°** **up 180°**
Índice de reproducción cromática CRI	**80**
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	**Grupo de riesgo 0**
Equipo	**Convertidor**
Controle	**on/off**
Tensión	**230 V / 50 Hz**
luminarias en el fusible B10A	**31**
luminarias en el fusible B16A	**50**
luminarias en el fusible C10A	**52**
luminarias en el fusible C16A	**85**
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	**5 A / 50 µs**
código CIE Flux / código CEN Flux	**44 73 91 92 100**
Tipo de protección	**IP 40**
Clase de protección	**I**
Ensayo del hilo incandescente	**850°C - 30 segundos**
Resistencia al impacto	**IK10**
Temperatura ambiente en conexión permanente	**5 °C ... + 25 °C**
Temperatura ambiente en conexión de emergencia	**5 °C ... + 40 °C**
Marca de conformidad	**CE**