CYL
582021.0031.1 | Luminarias de pared

Luminarias de pared
4051859228004
L 100, B 154, H 307

Montaje en superficie de la pared
antracita metalizado (DB703)

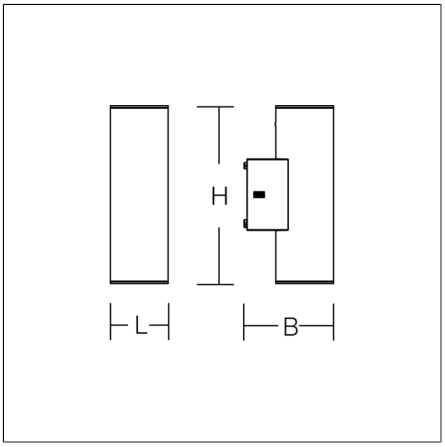

Wallscaping: luminaria de pared innovadora y elegante para iluminación acentuada. Carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo, resistente a la corrosión y al agua de mar. De serie con válvula protectora para evitar la condensación de agua. Difusor de vidrio de seguridad ESG con recubrimiento cerámico y cierre de bayoneta. Con módulo LED directo a corriente. Salida de luz hacia arriba y abajo,flood/flood. Fijación en la pared, fuera del área sellada con compensación de las desviaciones en el taladro. Se fija la luminaria sin tornillos, mediante el sistema RZB Gravolock®. Conexión eléctrica mediante clavijas en la base de pared con Quick-Connector. Dos entradas de cable para el cableado de paso.

Datos del producto

Longitud L	**100 mm**
Anchura B	**154 mm**
Altura H	**307 mm**
Peso	**2.27 kg**
Fuente de luz	**LED**
Temperatura de color	**4000 K**
Flujo luminoso nominal	**290 lm**
Potencia de referencia	**8 W**
Rendimiento del sistema	**36 lm/W**
Índice de deslumbramiento UGR	**15,2**
Ángulo de abertura	**down 40°/34°/27°/34° up 35°/34°/22°/34°**
Índice de reproducción cromática CRI	**80**
Tolerancia cromática	**3**
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	**Grupo de riesgo 1**
Equipo	**No necesita**
Controle	**on/off**
Tensión	**220 - 240 V / 50 - 60 Hz**
luminarias en el fusible B10A	**31**
luminarias en el fusible B16A	**50**
luminarias en el fusible C10A	**52**
luminarias en el fusible C16A	**85**
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	**20 A / 170 µs**
código CIE Flux / código CEN Flux	**96 99 100 48 100**
Tipo de protección	**IP 65**
Clase de protección	**I**
Ensayo del hilo incandescente	**960°C - 30 segundos**
Resistencia al impacto	**IK03**
Temperatura ambiente	**-20 °C ... + 40 °C**
Marca de conformidad	**CE**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb-lighting.com | Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas | versión del 26.09.2024