LIGHTSTREAM maxi
722145.114.76 | Proyectores

Proyector
4051859437956
L 509, B 374, H 174

Montaje del mástil
aluminio, mate (aprox. RAL 9006)

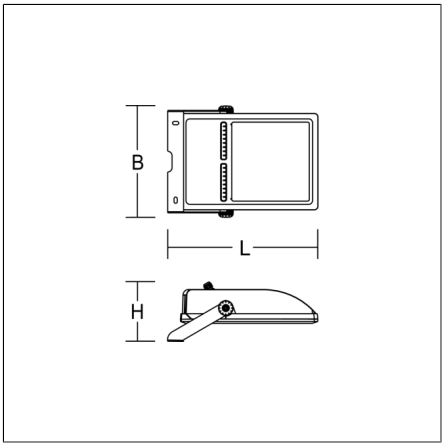

Proyector LED para iluminación de acento o general. Carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo, resistente a la corrosión, para exteriores. Estribo de sujeción de acero inoxidable, revestido al polvo, apto para montaje en poste. Se puede ajustar el ángulo de incidencia, con graduación precisa, en pasos de 6° grados, y bloquear la configuración. Con válvula Gore™ Protective Vents para evitar la condensación de agua. Reflector asimétrico de MIRO-SILVER®, material que aumenta el rendimiento. LED-COB. Difusor de vidrio de seguridad (ESG). Distribución asimétrica. Separación térmica del compartimento para los equipos. Borne de hasta 5 x 2,5 mm², para línea de alimentación con máx. Ø 13 mm. Superficie expuesta al viento AW = 0,052 m2. Aprobado para su uso en la industria alimentaria y de bebidas.

Datos del producto

Longitud L	**509 mm**
Anchura B	**374 mm**
Altura H	**174 mm**
Peso	**11.8 kg**
Fuente de luz	**LED**
Temperatura de color	**3000 K**
Flujo luminoso nominal	**30600 lm**
Potencia de referencia	**314 W**
Rendimiento del sistema	**97 lm/W**
Índice de deslumbramiento UGR	**44,1**
Ángulo de abertura	**70°/45°/0°/45°**
Vida útil	**50000 h (L80/B10)**
Índice de reproducción cromática CRI	**80**
Tolerancia cromática	**2**
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	**Grupo de riesgo 1**
Equipo	**Convertidor regulador**
Controle	**DALI**
Tensión	**220 - 240 V / 50 - 60 Hz**
luminarias en el fusible B16A	**2**
luminarias en el fusible C16A	**3**
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	**70 A / 1200 µs**
código CIE Flux / código CEN Flux	**29 69 97 100 100**
Tipo de protección	**IP 65**
Clase de protección	**I**
Ensayo del hilo incandescente	**650°C - 30 segundos**
Resistencia al impacto	**IK08**
Temperatura ambiente	**-40 °C ... + 35 °C**
Marcas de seguridad	**Signo D**
Marca de conformidad	**CE, EAC**

LIGHTSTREAM maxi
722145.114.76 | Proyectores

Accesorio

982003.000
Dispositivo de sujeción (doble) para el extremo del poste: para poste 76 mm, sin barnizar

982004.000
Dispositivo de sujeción (doble) para el extremo del poste: para poste 89 mm, sin barnizar

982005.000
Dispositivo de sujeción (doble) para el extremo del poste: para poste 108 mm, sin barnizar

982059.000
Dispositivo de sujeción (doble) para el extremo del poste: para poste 60 mm, sin barnizar

982002.000
Dispositivo de sujeción sobre poste (individual): para poste 76 mm, sin barnizar

982045.000
Dispositivo de sujeción sobre poste (individual): para poste 60 mm, sin barnizar

982046.000
Dispositivo de sujeción sobre poste (individual): para poste 89 mm, sin barnizar

982401.004
Placa para disposición triple (3 x 120°)

982525.004
Placa para disposición cuádruple (4 x 90°)

982053.004
Soporte para fijación al suelo, pared y techo.

982003.004
Dispositivo de sujeción (doble) para el extremo del poste: para poste 76 mm, aluminio, mate (aprox. RAL 9006)

982004.004
Dispositivo de sujeción (doble) para el extremo del poste: para poste 89 mm, aluminio, mate (aprox. RAL 9006)

982005.004
Dispositivo de sujeción (doble) para el extremo del poste: para poste 108 mm, aluminio, mate (aprox. RAL 9006)

982059.004
Dispositivo de sujeción (doble) para el extremo del poste: para poste 60 mm, aluminio, mate (aprox. RAL 9006)

982002.004
Dispositivo de sujeción sobre poste (individual): para poste 76 mm, aluminio, mate (aprox. RAL 9006)

982045.004
Dispositivo de sujeción sobre poste (individual): para poste 60 mm, aluminio, mate (aprox. RAL 9006)

982046.004
Dispositivo de sujeción sobre poste (individual): para poste 89 mm, aluminio, mate (aprox. RAL 9006)

982475.004
Placa para disposición doplemente (2 x 90°)



982478.004
Brida para el poste para diámetros de poste 95 - 140 mm

982638.003
Caja de conexiones con sujeta cables.

Piezas de recambio



981984.004
Marco frontal con vidrio de seguridad