




Proyectores para exterior
4051859804529
L 191, B 98, H 275

Piqueta
antracita metalizado (DB703)

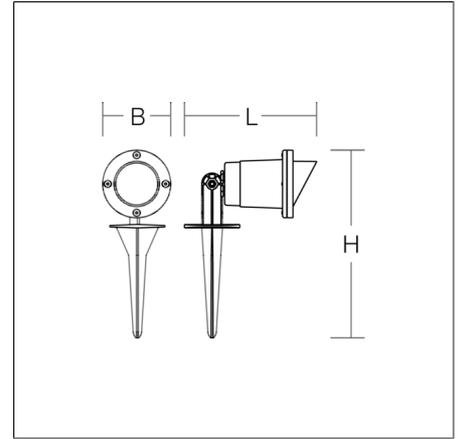

Proyector con pica para el suelo y protección antideslumbrante. Caja y protección antideslumbrante de aluminio inyectado, revestido al polvo. Difusor: vidrio de seguridad claro. Pica para el suelo de material sintético reforzado con fibras. LED directo a corriente, sustituible. Línea de conexión de 3 m con enchufe de seguridad.

Datos del producto

Longitud L	191 mm
Anchura B	98 mm
Altura H	275 mm
Peso	1 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	3000 K
Flujo luminoso nominal	95 lm
Potencia de referencia	4.4 W
Rendimiento del sistema	22 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	24,7
Ángulo de abertura	50°/39°/30°/39°
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	No necesita
Controle	on/off
Tensión	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	20
luminarias en el fusible B16A	25
código CIE Flux / código CEN Flux	69 93 99 100 100
Tipo de protección	IP 55
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	960°C - 30 segundos
Resistencia al impacto	IK04
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 35 °C
Marcas de seguridad	
Marca de conformidad	CE, EAC