GOLAS mini

911565.002 | Projecteurs à encastrer

Projecteurs à encastrer
4051859834038
D 143, H 3

Encastrement des plafonniers
blanc signalisation, mat (RAL 9016)

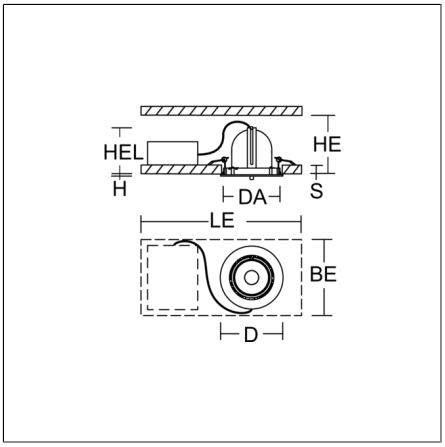

Projecteur à encastrer à LED pour l'éclairage des zones à mettre en valeur. Corps en aluminium injecté traité époxy. Tournant à 356° et pivotant à 90°. Anneau noir en matière synthétique avec LED en retrait pour réduction de l'éblouissement latéral. Module optique sans outil remplaçable avec lentille en matière synthétique (polycarbonate) pour un faisceau lumineux parfaitement homogène. Excellent rendu des couleurs Ra>90. Version Superspot avec petite LED spot. Convient à Encastrement des plafonniers. Encastrement sans outil grâce à une fixation par ressort. Convertisseur LED externe inclus avec fiche de connexion, câble d'alimentation de 600 mm. Convertisseur aux excellentes propriétés en ce qui concerne l'absence de clignotement et l'effet stroboscopique. Boîte de dérivation (5 pôles) disponible en tant qu'accessoire. Accessoires montables sans outils : systèmes optiques LED interchangeables, verres décoratifs, grilles en nid d'abeille, diffuseurs clair et mat, anneau en matière synthétique blanc pour changer.

GOLAS mini
911565.002 | Projecteurs à encastrer

Données du produit

Diamètre D	**143 mm**
Hauteur H	**3 mm**
Diamètre d'encastrement DA	**133 mm**
Luminaire: hauteur d'encastrement HEL	**115 mm**
Épaisseur du plafond S	**1-20 mm**
Espace d'installation longueur LE	**550 mm**
Espace d'installation largeur BE	**350 mm**
Espace d'installation hauteur HE	**170 mm**
Poids	**1.07 kg**
Source de lumière	**LED**
Température de couleur	**3000 K**
Flux lumineux utile	**2000 lm**
Puissance du système	**22 W**
Efficacité lumineuse	**91 lm/W**
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	**8,9**
Angle de rayonnement	**15°**
Durée de vie	**50000 h (L90/B10)**
Indice de rendu des couleurs (CRI)	**92**
Tolérance de couleur	**2**
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	**Groupe de risque 1**
Appareillage	**Convertisseur**
Contrôle	**on/off**
Tension	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
Luminaires sur sécurité B10A	**21**
Luminaires sur sécurité B16A	**34**
Luminaires sur sécurité C10A	**35**
Luminaires sur sécurité C16A	**57**
Courant d'appel / Temps d'allumage	**9.92 A / 230 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**99 100 100 100 100**
Degré de protection	**IP 20**
Classe de protection	**II**
Test au fil incandescent	**650 °C**
Résistance aux chocs	**IK06**
Température ambiante	**-20 °C ... + 25 °C**
Marques de sécurité	**Ne pas couvrir le luminaire encastré !**
Marque de conformité	**CE, EAC**

Accessoires



982368.003
Réflecteur spot

982369.003
Lentille spot

982369.043
Lentille couloir ovale

982370.000
Diffuseur, clair

982370.010
Diffuseur, satiné



982371.003
Grille alvéolée contre l'éblouissement

982419.002
Anneau en matière synthétique blanc pour réflecteur.

982421.002
Anneau en matière synthétique blanc pour lentille.

GOLAS mini
911565.002 | Projecteurs à encastrer

982703.002
Boîte de dérivation