


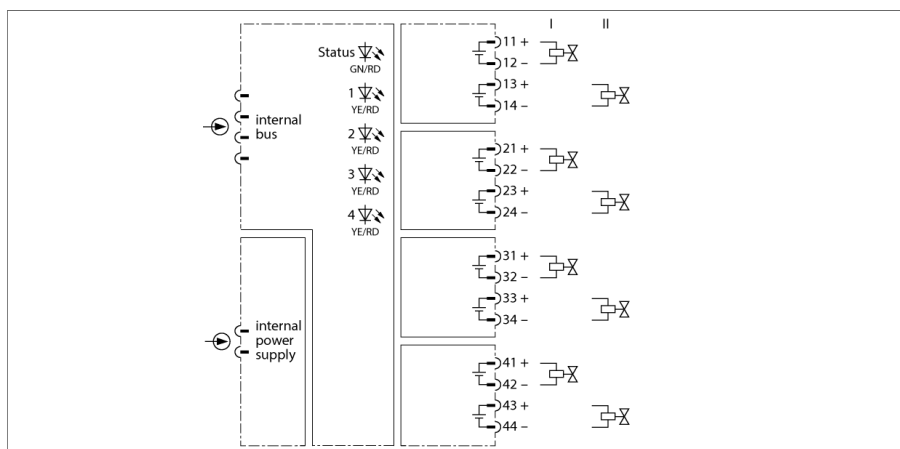

De uitgangsmodule DO40-N wordt gebruikt voor de aansluiting van vermogensarme actuatoren zoals ventielen of procesaanduiders.

De uitgangen bij deze module zijn onder elkaar galvanisch gescheiden.

Per kanaal kan een actuator worden aangesloten. Door de keuzen van de aansluitklemmen zijn telkens twee circuits met verschillende voedingsdata beschikbaar.


Voor de aansluitwaarden voor de ventielbesturing verwijzen wij naar de lastcurve. De volgende uitgangswaarden worden bv. ondersteund:

- 22.5 V / 5 mA
- 19.0 V / 15 mA
- 16.0 V / 25 mA
- 14.0 V / 35 mA
- 12.0 V / 45 mA


- uitgangsmodule voor vermogensarme actuatoren
- volledige galvanische scheiding

Type	DO40-N
Ident no.	6884214
Voedingsspanning	Via de moduledrager, centrale voeding
Vermogensopname	≤ 4.5 W
Galvanische scheiding	volledige galvanische scheiding
Aantal kanalen	4
Uitgangskringen	voor vermogensarme actuatoren
Nullastspanning	24 VDC
Interne weerstand R _R	300 Ω
Schakelfrequentie	≤ 50 Hz
Kortsluiting	≥ 50 mA
Draadbreuk	< 1 mA
Bedrijfsspanning	1 x groen/rood
Toestand / fout	4 x geel/rood
Materiaal behuizing	Kunststof
Bevestigingswijze	modulebouwvorm, plugbaar in moduledrager
Beschermingsgraad	IP20
Omgevingstemperatuur	-20...+70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	≤ 93 % bij 40 °C volgens IEC 60068-2-78
Vibratietest	Volgens IEC 60068-2-6
Schoktest	Volgens IEC 60068-2-27
EMC	volgens EN 61326-1 volgens NAMUR NE21
MTTF	79 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Afmetingen	18 x 118 x 106 mm

Afmetingen



lastcurve klemmenaansluiting 1+2

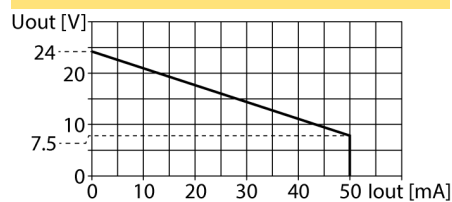

lastcurve klemmenaansluiting 3+4

