


PASCALA round

901803.004.1.76 | Einbau-Downlights



Einbau-Downlights
4051859918387
D 241, H 2

Deckeneinbau
silber, matt (ca. RAL 9006)

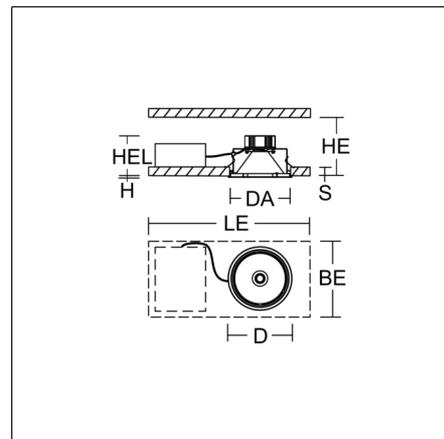

Hochwertiges Einbau-Downlight. Haltebügel Stahlblech verzinkt. Innenring und Abschlussring Aluminium-Druckguss. Brillant leuchtende Corona an der Lichtaustrittsfläche durch den speziell gestalteten Aluminium-Druckguss-Ring als Reflektorabschluss. Reflektor aus MIRO-SILVER® mit 98% Lichtgesamreflexion. Patentierte runde Bauform als Kegelstumpf geformt. MultiLumen: 16 verschiedene Lichtströme sind über DIP-Schalter am separaten Betriebsgerät in ca. 200 lm-Stufen vor Ort einstellbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Betriebsgeräte in separater Gerätebox mit angeschlossener Verbindungsleitung. Mit Verbindungsleitung L 400 mm. Durchgangsverdrahtungsbox (5-polig) als Zubehör erhältlich. Mögliches Zubehör - separat bestellen: Umfangreiche Auswahl an Zubehörscheiben - nachträglich werkzeuglos montierbar. Mit den entsprechenden Abdeckscheiben erreicht Pascala die Schutzart IP 54.

Produktdaten

Durchmesser D	241 mm
Höhe H	2 mm
Einbaudurchmesser DA	228 mm
Einbauhöhe Leuchte HEL	156 mm
Deckenstärke S	6-35 mm
Einbauraum Länge LE	340 mm
Einbauraum Breite BE	540 mm
Einbauraum Höhe HE	160 mm
Gewicht	1.09 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	1700 lm 2700 lm 3600 lm 5150 lm
Bemessungsleistung	11 W 19 W 26 W 39 W
Systemeffizienz	132 lm/W 138 lm/W 142 lm/W 155 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	15,7 17,3 18,3 19,6
Ausstrahlwinkel	57°
Lebensdauer	50000 h (L90/B50)
Farbwiedergabeindex	92
Farbkonsistenz	2
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät (ETIM)	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	18
Leuchten an Sicherung B16A	30
Leuchten an Sicherung C10A	23
Leuchten an Sicherung C16A	36
Einschaltstrom / Einschaltzeit	50 A / 10 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	95 100 100 100 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 25 °C
Sicherheitszeichen	Einbauleuchte nicht bedecken!
Konformitätszeichen	CE, EAC


Zubehör



981753.002
Abdeckscheibe IP54, klar



981753.004
Abdeckscheibe IP54, klar



981753.012
Abdeckscheibe IP54, satiniert



981753.014
Abdeckscheibe IP54, satiniert



981753.022
Abdeckscheibe IP54, Zentrum satiniert



981753.024
Abdeckscheibe IP54, Zentrum satiniert



981753.032
Abdeckscheibe IP54, Rand satiniert



981753.034
Abdeckscheibe IP54, Rand satiniert

PASCALA round

901803.004.1.76 | Einbau-Downlights

	981758.002 Dekor-Vorsatzscheiben unterhängend, satiniert		981758.010 Dekor-Vorsatzscheiben unterhängend, Zentrum satiniert
	981758.020 Dekor-Vorsatzscheiben unterhängend, Rand satiniert		981754.002 Dekorring, satiniert
	981754.004 Dekorring, satiniert		981754.042 Dekorring, grün
	981754.044 Dekorring, grün		981754.052 Dekorring, blau
	981754.054 Dekorring, blau		981754.062 Dekorring, gelb
	981754.064 Dekorring, gelb		981757.002 Design-Dekorglasabdeckung IP54, klar
	981757.004 Design-Dekorglasabdeckung IP54, klar		981757.012 Design-Dekorglasabdeckung IP54, satiniert
	981757.014 Design-Dekorglasabdeckung IP54, satiniert		981757.022 Design-Dekorglasabdeckung IP54, teilmatteiert
	981757.024 Design-Dekorglasabdeckung IP54, teilmatteiert		981757.032 Design-Dekorglasabdeckung IP54, teilmatteiert
	981757.034 Design-Dekorglasabdeckung IP54, teilmatteiert		981895.002 Abdeckscheibe Sicherheitsglas (IP 54), klar
	981895.004 Abdeckscheibe Sicherheitsglas (IP 54), klar		981895.012 Abdeckscheibe Sicherheitsglas (IP 54), satiniert
	981895.014 Abdeckscheibe Sicherheitsglas (IP 54), satiniert		981895.022 Abdeckscheibe Sicherheitsglas (IP 54), Zentrum satiniert
	981895.024 Abdeckscheibe Sicherheitsglas (IP 54), Zentrum satiniert		981895.032 Abdeckscheibe Sicherheitsglas (IP 54), Rand satiniert
	981895.034 Abdeckscheibe Sicherheitsglas (IP 54), Rand satiniert		981896.002 Dekorring, satiniert

PASCALA round

901803.004.1.76 | Einbau-Downlights



981896.004
Dekorring, satiniert



981896.042
Dekorring, grün



981896.044
Dekorring, grün



981896.052
Dekorring, blau



981896.054
Dekorring, blau



981896.062
Dekorring, gelb



981896.064
Dekorring, gelb



981899.002
Design-Dekorglasabdeckung IP54, klar



981899.004
Design-Dekorglasabdeckung IP54, klar



981899.012
Design-Dekorglasabdeckung IP54, satiniert



981899.014
Design-Dekorglasabdeckung IP54, satiniert



981899.022
Design-Dekorglasabdeckung IP54, teilmattiert



981899.024
Design-Dekorglasabdeckung IP54, teilmattiert



981899.032
Design-Dekorglasabdeckung IP54, teilmattiert



981899.034
Design-Dekorglasabdeckung IP54, teilmattiert



982552.002
Sanierungsrahmen für Einbauleuchten