Beta 3

96634507 BETA 3 4100-830 HF LRO Q625

LED 34W BET3_MO-830	IEC EN 60598-1 RG 0	IP20 IP44	IK03		CE				650 °C	T_a -20 +40

Beta 3

Eine quadratische LED-Einbauleuchte. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse II, IP44_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Diffusor: Opalisiertes PMMA mit Einsatz aus mikro-prismatischer Folie. Sicherheitsdraht nicht inbegriffen. Inklusive LED-Modul mit 3000K.

UGR < 19 und L65 < 3000 cd/m² gemäß EN 12464

Abmessungen: 622 x 622 x 34 mm
Leuchten Leistung: 33,6 W
Leuchten Lichtstrom: 3690 lm
Leuchten Lichtausbeute: 110 lm/W
Gewicht: 2,2 kg

TLG_BET3_F_MREQ.jpg

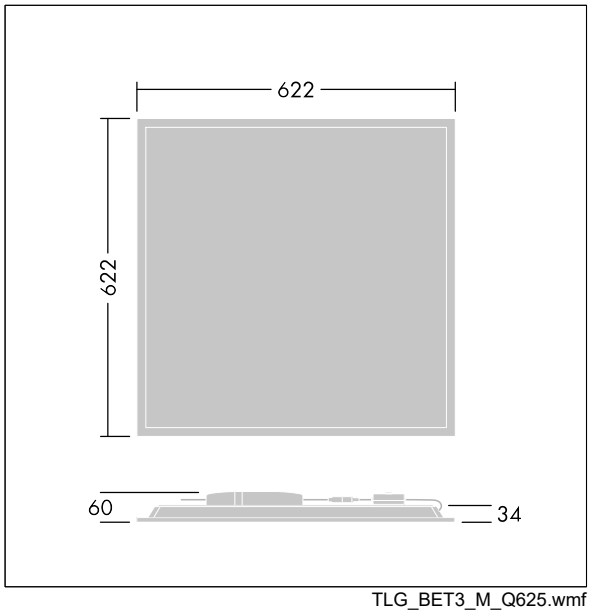

TLG_BET3_M_Q625.wmf

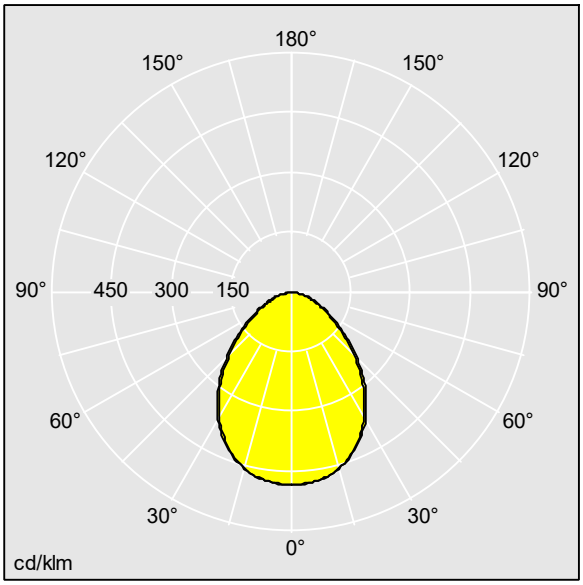

BETAIII622MO3000K.ldt

Lampenposition: STD - Standard
Lichtquelle: LED
Leuchten Lichtstrom*: 3690 lm
Leuchten Lichtausbeute*: 110 lm/W
Farbwiedergabeindex min.: 80
Betriebsgerät: 1 x 87500959 LC 38/900/42 fixC SRL ADV2
Eta: 1,00 Eta oben: 0,00 Eta unten: 1,00

Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin
Farborttoleranz (initial MacAdam): 3
Mittlere Bemessungslebensdauer*:
L80 50000 h bei 25 °C
Leuchten Leistung*: 33,6 W Leistungsfaktor = 0,95
Steuerung: FIX
Wartungskategorie CIE 97: D - Geschlossen IP2X

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von ± 10 %. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.
© Thorn Lighting