


# FLAT POLYMERO KREIS SLIM

## 312087.002.3 | Plafonniers et appliques



Plafonniers et appliques  
4051859155614  
D 515, H 70

Montage des plafonniers, Flèche murale  
blanc

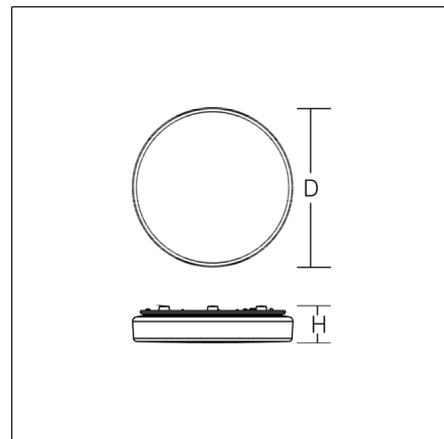

Luminaire apparent LED rond, plat et décoratif. Armature en métal traité époxy. Diffuseur en plastique anti-jaunissement (PMMA) opalin. Fixation du diffuseur par technique de fermeture brevetée (fermeture à pression). Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale.

### Données du produit

Diamètre D	515 mm
Hauteur H	70 mm
Poids	2.76 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux utile	3400 lm
Puissance du système	28 W
Efficacité lumineuse	121 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	20,4
Angle de rayonnement	down 123° up 180°
Durée de vie	50000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	83
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	Découpage de début de phase/de fin de phase
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	53
Luminaires sur sécurité B16A	85
Luminaires sur sécurité C10A	53
Luminaires sur sécurité C16A	85
Courant d'appel / Temps d'allumage	0.2 A / 10000 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	42 72 91 82 100
Degré de protection	IP 40
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	650°C
Résistance aux chocs	IK03
Température ambiante	-20 °C ... + 35 °C
Marque de conformité	CE

### Pièces détachées



08-312087.002  
Diffuseur de rechange