


# CL50GRYANQ


## LED-weergave – Signaalzuil



### Kenmerken

- LED-signaalzuil met signaalalarm
- apart aanstuurbaar
- mechanische schroefdraad M30 x 1.5
- kleuren: groen (COL 1) / rood (COL 2) / geel (COL 3)
- alarm max. 92 dB

### Aansluitschema

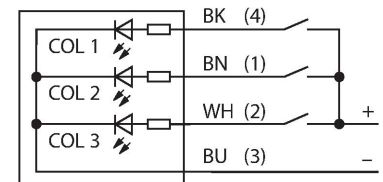

### Functieprincipe

Meerkleurige lichtzuil voor universeel gebruik met geluidsfunctie  
 Robuuste, voordelige en eenvoudig te monteren LED-zuilen.  
 Verlicht segment voor goed zichtbare begeleiding van de operator en systeemstatusweergave.  
 Kan maximaal drie kleuren weergeven.  
 Compacte apparaten, daarom geen controller nodig.  
 Geen assemblage vereist.  
 Het aansluitschema geeft de PNP-ingangsconfiguratie weer. Een bijsluiting met nadere details voor de aansluiting wordt met de apparaten meegeleverd.

### Technische gegevens

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Type                                | CL50GRYANQ                          |
| Identnr.                            | 3010475                             |
| <b>Signaal- en weergavegegevens</b> |                                     |
| Toepassingsdoel                     | LED-lamp                            |
| Functie                             | Signaalzuil                         |
| Lichtsoort                          | groen<br>rood<br>geel               |
| Dimbaar                             | nee                                 |
| Kenmerken kleur 1                   | Groen, Doorlopend aan, 72 lm        |
| Kenmerken kleur 2                   | Rood, Doorlopend aan, 38 lm         |
| Kenmerken kleur 3                   | Geel, Doorlopend aan, 30 lm         |
| Alarmsignaal                        | Continu geluid, 92 dB               |
| <b>Elektrische gegevens</b>         |                                     |
| Bedrijfsspanning                    | 18...30 VDC                         |
| Max. stroomverbruik per kleur       | 100 mA                              |
| Max. stroomverbruik signaalzuil     | 25 mA                               |
| Ingangstype                         | minus-schaltend                     |
| Aanspreektijd typisch               | < 10 ms                             |
| <b>Mechanische gegevens</b>         |                                     |
| In cascade monteerbaar              | nee                                 |
| Bouwworm                            | gladde behuizing, CL50              |
| Afmetingen                          | Ø 50 x 145.3 x 145.3 mm             |
| Materiaal behuizing                 | Kunststof, ABS/polycarbonaat, zwart |
| Window material                     | Polycarbonaat, diffuus              |
| Elektrische aansluiting             | Connector, M12 x 1, PVC             |
| Aantal aders                        | 5                                   |

Technische gegevens

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Omgevingstemperatuur       | -20...+50 °C    |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0...95 %        |
| Beschermingsgraad          | IP50            |
| Tests/certificaten         |                 |
| Certificaten               | CE, UL gelisted |

Toebehoren

| Afmetingen                                                                         | Type          | Identnr. |                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | RKC4.5T-2/TEL | 6625016  | aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 5-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a> |
|  | WKC4.5T-2/TEL | 6625028  | aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 5-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a> |