


PASCALA square

901561.002.2.76 | Downlights empotrables



Downlights empotrables
4051859510871
L 242, B 242, H 3

Montaje empotrado en techo
blanco tráfico mate (RAL 9016)

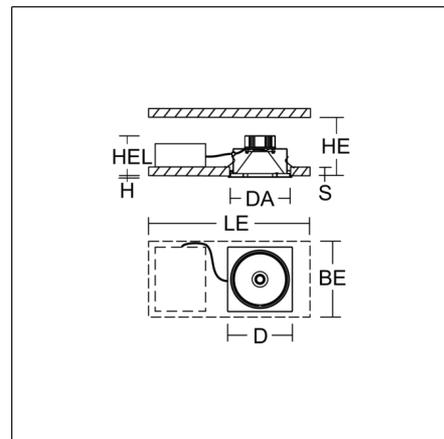

Downlight empotrable de alta calidad.. Soporte de chapa de acero, galvanizado. Anillo interior y exterior cuadrado de aluminio inyectado. Corona brillante, gracias al anillo de aluminio inyectado de diseño especial como cierre del reflector.. Material del reflector: MIRO-SILVER® con una reflexión de luz de 98%. Construcción redonda patentada, perfilada en cono truncado. Los modelos Tunable White se pueden configurar para transiciones dinámicas de 2700 K a 6500 K. Montaje sin herramientas mediante fijación por muelles. Equipos en caja separada, con línea de conexión. Línea de conexión L 400 mm. Disponible como accesorio: caja para cableado de paso, 5 polos.

Datos del producto

Longitud L	242 mm
Anchura B	242 mm
Altura H	3 mm
Diámetro de empotrado DA	228 mm
Altura de empotramiento de la luminaria HEL	156 mm
Grosor de techo S	6-35 mm
Espacio de instalación longitud LE	340 mm
Espacio de instalación anchura BE	540 mm
Espacio de instalación altura HE	160 mm
Peso	1.2 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	2700 - 6500 K
Flujo luminoso nominal	2650...2900 lm
Potencia de referencia	30...31 W
Rendimiento del sistema	88...97 lm/W
Ángulo de apertura	54°
Vida útil	50000 h (L80/B10)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	4
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor regulador
Controle	DALI
Tensión	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	18
luminarias en el fusible B16A	30
luminarias en el fusible C10A	31
luminarias en el fusible C16A	51
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	29 A / 153 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	94 99 100 100 100
Tipo de protección	IP 20
Clase de protección	II
Ensayo del hilo incandescente	850°C - 30 segundos
Resistencia al impacto	IK03
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 40 °C
Marcas de seguridad	No cubra la luminaria empotrada.
Marca de conformidad	CE, EAC

PASCALA square

901561.002.2.76 | Downlights empotrables



Accesorio



982703.002
Caja para cableado de paso



982552.002
Marco de saneamiento para luminarias empotrables