


SIDELITE ECO

312375.002.76 | Luminaires en applique



Plafonniers et appliques
4051859329008
L 295, B 295, H 46

Montage des plafonniers, Flèche murale
blanc

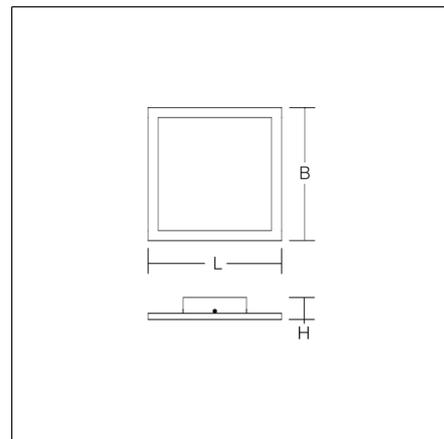

Luminaire de surface apparent hautement économique doté d'une technologie LED progressive. Cadre du luminaire en aluminium, traité époxy. Cadre de montage en tôle d'acier traité époxy. Diffuseur en matière synthétique opalin. Diffuseur et guide de lumière en plastique (PMMA) non jaunissant. Découplage lumineux latéral (technologie RZB SIDELITE®) pour une répartition incroyablement homogène de la densité de lumière.

Données du produit

Longueur L	295 mm
Largeur B	295 mm
Hauteur H	46 mm
Poids	1.28 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux utile	2100 lm
Puissance du système	19 W
Efficacité lumineuse	111 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	25
Angle de rayonnement	115°/111°
Durée de vie	50000 h (L80/B50)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 0
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	DALI
Tension	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	18
Luminaires sur sécurité B16A	28
Courant d'appel / Temps d'allumage	15 A / 220 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	47 79 96 100 100
Degré de protection	IP 40
Classe de protection	II
Résistance aux chocs	IK03
Température ambiante	-20 °C ... + 30 °C
Marque de conformité	CE, EAC