


MEGA TOWER R

612147.004.1.730 | Lichtpaaltjes



Lichtpaaltjes
4051859932543
D 115, H 800

vrijstaand
zilver, mat (ca. RAL 9006)

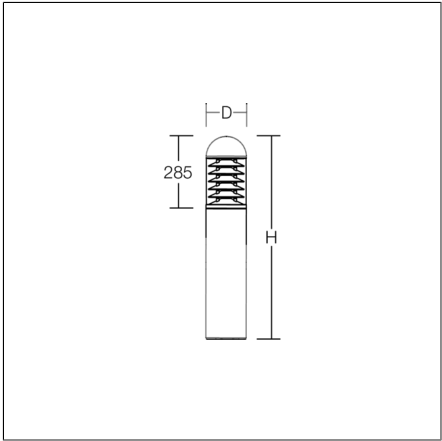

Decoratief cilindrisch lichtpaaltje met innovatief behuizingsconcept en hoogwaardige LED-optiek. Paal van corrosiebestendig, gepoedercoat aluminium met volledig omsloten bevestigingssokkel van roestvrij staal. Corrosiebestendig binnenwerk voor armatuur, spuitgietsysteem van dual compound met geïntegreerd afdichtend elastomeer. Met membraanventiel ter beperking van condenswater. Zeewaterbestendige coating. Afdekking van gepoedercoat spuitgietsysteem met heldere cilinder (glas) en translucide antiverblindingslamellen. De robuuste bevestigingssokkel van roestvrij staal zorgt voor een altijd stabiele stand. Slobgaten in de sokkel voor de latere, eenvoudige uitlijning van de armatuur. Converter ingebouwd. Aansluitleiding af fabriek voormonteerd. Met Casambi smart+free Bluetooth® besturing voor draadloze verbinding en bediening met Android- of iOS-apparaten; app gratis als download beschikbaar.

Productgegevens

Diameter D	115 mm
Hoogte H	800 mm
Gewicht	4.05 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	920 lm
Systeemvermogen	10 W
Armatuur efficiëntie	92 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	25,1
Uitstralingshoek	down 90°/90°/90°/90° up 90°/90°/90°/90°
Levensduur	60000 h (L80/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	smart+free (Bluetooth)
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	80
Armaturen aan zekering B16A	130
Inschakelstroom / Inschakeltijd	5 A / 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	8 34 71 62 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK05
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 45 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

MEGA TOWER R

612147.004.1.730 | Lichtpaaltjes



Toebehoren



982103.000
Toebehoren voor grondmontage



982981.003
Aftakdoos-H met trekontlastingen.



982974.003

Onderdelen



982261.004
Armatuurkop, zilver