




Esculturas de luz
4051859951728
L 156, B 156, H 800

Montaje del mástil
aluminio, mate (aprox. RAL 9006)

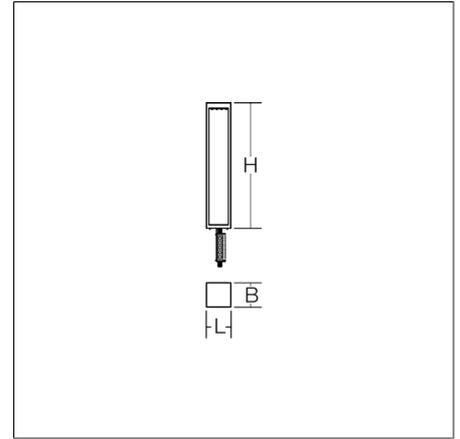

Cabezal de luminaria para baliza en zonas públicas. Cabezal de perfil cuadrado de aluminio, cubierta de aluminio inyectado, resistente a la corrosión y al agua de mar, revestida al polvo. Con válvula protectora para evitar la condensación de agua. Cubierta protectora de LEDs con vidrio de seguridad templado, transparente. LED multichip con óptica de alto rendimiento. Distribución asimétrica. Sujeción del cabezal sobre poste mediante unión con tornillo. Driver Dali con protección contra sobretensiones integrada de hasta 10 kV. Con interfaz de programación NFC. Driver integrado en el cabezal de la luminaria. Suministro completo con línea de conexión 4 x 1,0 mm², longitud 8 m. Para el montaje del cabezal solicitar, por separado, el tubo de pie deseado. Solicitar la caja de conexiones por separado.

Datos del producto

Longitud L	156 mm
Anchura B	156 mm
Altura H	800 mm
Peso	4.6 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	3000 K
Flujo luminoso nominal	3750 lm
Potencia de referencia	37 W
Rendimiento del sistema	101 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	40,9
Ángulo de abertura	70°/45°/70°/0°
Vida útil	108000 h (L80/B50)
Índice de reproducción cromática CRI	70
Tolerancia cromática	5
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 0
Equipo	Convertidor regulador
Controle	DALI
Tensión	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	8
luminarias en el fusible B16A	12
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	54 A
código CIE Flux / código CEN Flux	28 66 96 97 100
Tipo de protección	IP 65
Clase de protección	II
Ensayo del hilo incandescente	650 °C
Resistencia al impacto	IK08
Temperatura ambiente	-25 °C ... + 40 °C
Marca de conformidad	CE

Accesorio



61199.009
Caja de paso de cables

Módulos



612354.004
Poste con pieza para empotrar. Altura 4200 mm



612357.004
Poste con placa del suelo. Altura 4200 mm