


ROUNDED

582106.0031.25 | Plafond- en wandarmaturen



Plafond- en wandarmaturen
4051859927532
D 300, H 77

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
antraciet metallic (DB703)

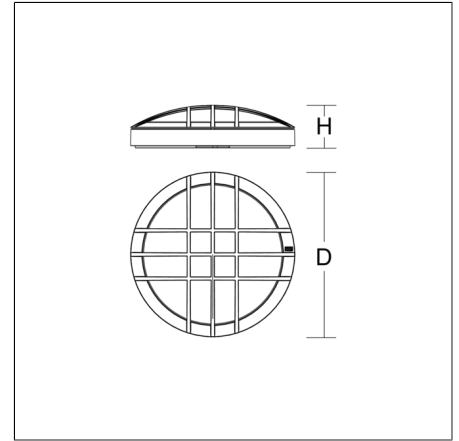

Decoratieve ronde LED aanbouwarmatuur voor binnen en buiten. Montuur, behuizing en beschermkorf van corrosiebestendig spuitgietaaluminium, zeewaterbestendig gepoedercoat. Standaard met Gore™ Protective Vents-membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Het grote aansluitgedeelte aan de achterkant voor het comfortabele leggen van de aansluitleiding is ook ideaal voor de doorvoerbedrading. Diffusor kristalglas, mat, aan binnenkant gelakt, met montagebevestiging. Afdekking met bajonetsluiting. Homogene verlichting door gebruik van LED-paneelmodules. Uiterst eenvoudige installatie door plug & play steeksysteem. Boorgattolerantie voor een nauwkeurige montage. Het grote aansluitgedeelte aan de achterkant voor het comfortabele leggen van de aansluitleiding is ook ideaal voor de doorvoerbedrading. MultiLumen: Instelbaarheid van de lumenstroom in 4 niveaus. Af fabriek ingesteld op de laagstelumenstroom. MultiColor: Kleurtemperatuur met schakelement instelbaar op 3000 K (fabrieksinstelling) en 4000 K. Met schemerschakelaar, via DIP-schakelaar trapsgewijs instelbaar (2-500 lx).

Productgegevens


Diameter D	300 mm
Hoogte H	77 mm
Gewicht	2.77 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K 4000 K
Effectieve lichtstroom	3000 K: 260 lm 670 lm
	4000 K: 270 lm 690 lm
Systeemvermogen	3000 K: 4.5 W 10 W
	4000 K: 4.5 W 10 W
Armatuur efficiëntie	3000 K: 58 lm/W 67 lm/W
	4000 K: 60 lm/W 69 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	3000 K: 18,3 21,6
Uitstralingshoek	4000 K: 18,5 21,7
Levensduur	115°
Kleurweergave-index CRI	50000 h (L90/B50)
Kleurtolerantie	80
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	3
Bedrijfsapparaat	Risicogroep 1
Controle	Converter
Spanning	on/off
Inschakelstroom / Inschakeltijd	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code	5 A / 150 µs
Beschermingsgraad	44 75 93 98 100
	IP 66 plafondmontage
Beschermingsklasse	IP 66 wandmontage
Gloeidraadtest	I
Slagvastheid	960 °C
Omgevingstemperatuur	IK07
Veiligheidsmarkering	-20 °C ... + 45 °C
Conformiteitsmerkteken	D-symbool
	CE, EAC

ROUNDED

582106.0031.25 | Plafond- en wandarmaturen



Onderdelen



982971.002
Reserve-LED-module

982970.002
Reserveglas