


GSUN 5 D

672531.002.04 | Luminaire pour la signalisation des voies d'évacuation



Plafonniers et appliques
4051859723318
L 336, B 56, H 238

Montage des plafonniers, Cordes/ chaînes de suspension, Flèche murale blanc

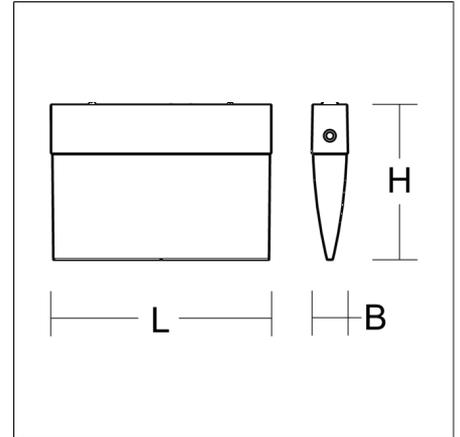

Luminaire en matière synthétique, version résistante aux chocs. Pour marquage de voies de secours. Corps matière synthétique (polycarbonate), résistant aux chocs. 4 feuilles de pictogrammes de secours et 1 feuille blanche à apposer sur le diffuseur transparent incluses. Convient à Montage des plafonniers, Cordes/ chaînes de suspension, Flèche murale. Installation très simple grâce au système d'enchâssement Plug & Play. La grande zone de raccordement au dos pour la pose confortable du câble de raccordement convient aussi parfaitement pour le câblage en continu. Appareillage intégré. Système de batterie autonome avec auto-test automatique et retour d'informations au système de surveillance RZB MULTIDIGIT. Kit de suspension en accessoire.

Données du produit

Type d'éclairage de secours	Système à batterie autonome
Contrôle	MultiDigit
Batteries	NiMh
Autonomie	3 h
Type de commutation	mode permanent
Distance de Vue	32 m
Longueur L	336 mm
Largeur B	56 mm
Hauteur H	238 mm
Poids	1.4 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Ballast électronique
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	30
Luminaires sur sécurité B16A	40
Luminaires sur sécurité C10A	30
Luminaires sur sécurité C16A	40
Degré de protection	IP 54
Classe de protection	II
Résistance aux chocs	IK04
Température ambiante pour circuit continu	0 °C ... + 40 °C
Température ambiante pour circuit de veille	5 °C ... + 40 °C
Marques de sécurité	Marquage D
Marque de conformité	CE

Accessoires



982763.000
Kit de suspension à câble