


CYL PRO

582075.004.76 | Wandleuchten



Wandleuchten
4051859700609
L 100, B 154, H 307

Wandanbau
silber, matt (ca. RAL 9006)

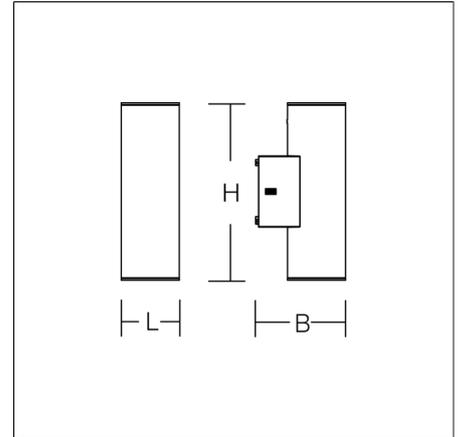

Wallscaping: Elegante und innovative Wandleuchte zur Akzentbeleuchtung. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, see-wasserbeständig pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Abdeckung aus keramisch beschichtetem ESG mit Bajonettverschluss. LED-COB mit Wechsel-Fassung. Lichtaustritt nach oben und unten. mit rotationssymmetrischem Reflektor. Wandbefestigung außerhalb des gedichteten Bereiches mit Bohrungstoleranzausgleich. Schraubenlose Leuchtenbefestigung mittels RZB Gravalock® System. Elektroanschluss mit Steckklemme am Wandssockel (Quick-Connector). Einlass für zwei Kabel zur Netzweiterleitung. Betriebsgerät integriert. DALI dimmbar.. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 3 Stufen. Werkseitig auf höchsten Leuchtenlichtstrom voreingestellt.

Produktdaten

Länge L	100 mm
Breite B	154 mm
Höhe H	307 mm
Gewicht	2.6 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	1350 lm 1900 lm 2700lm
Bemessungsleistung	13 W 19 W 28W
Systemeffizienz	96 lm/W 100 lm/W 104lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	11,5 12,7 13,9
Ausstrahlwinkel	down 36° up 36°
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	31
Leuchten an Sicherung B16A	50
Leuchten an Sicherung C10A	52
Leuchten an Sicherung C16A	85
Einschaltstrom / Einschaltzeit	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	98 100 100 50 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960 °C
Schlagfestigkeit	IK07
Umgebungstemperatur	-25 °C ... + 35 °C
Konformitätszeichen	CE

CYL PRO

582075.004.76 | Wandleuchten



Zubehör



982768.003
Sicherheitsglasscheibe. Blindabdeckung.



982768.033
Sicherheitsglasscheibe. Zentrum klar, mit Press-
glas-Linse Superspot.



982768.043
Sicherheitsglasscheibe. Zentrum klar d50 mm. Für
Reflektor Spot und Flood.



982846.004
Reflektor spot



982846.014
Reflektor flood

Ersatzteile



982846.014
Reflektor flood



982768.043
Sicherheitsglasscheibe. Zentrum klar d50 mm. Für
Reflektor Spot und Flood.