




Plafondinbouwarmaturen  
4051859688310  
L 320, B 55, H 140

Plafondmontage (inbouw)  
zwart

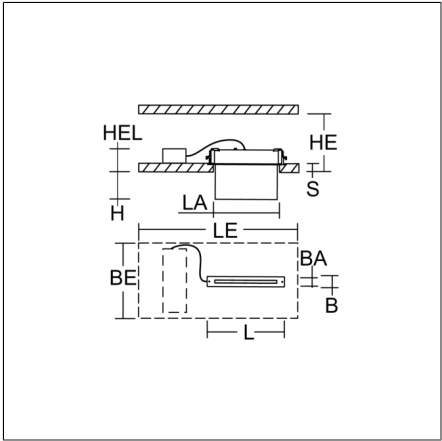

Armatuur voor vluchtwegmarkering. Inbouwbehuizing plaatstaal. Plafondplaat roestvrij staal glanzend. Displayglas kunststof hoogtranspa- rant met reddingsteken eenzijdig/tweezijdig. Converter ingebouwd. Geschikt voor aansluiting op de centrale oodvoedingssystemen. Met bewakingsmodule AC-Control voor centrale noodvoedingssystemen van het type LUXIFAIR. Symboolnummer voor vluchtwegafbeeldingen bij bestelling aangeven!

Productgegevens

|                                                |                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Type noodverlichting                           | Centrale noodvoedingssysteem   |
| Bewaking                                       | Luxifair AC-Control            |
| Accu                                           | zonder                         |
| Schakelwijze                                   | permanente schakeling          |
| Herkenningsafstand                             | 19 m                           |
| Lengte L                                       | 320 mm                         |
| Breedte B                                      | 55 mm                          |
| Hoogte H                                       | 140 mm                         |
| Inbouwlength LA                                | 305 mm                         |
| Inbouwbreedte BA                               | 42 mm                          |
| Installatieruimte hoogte HE                    | 90 mm                          |
| Plafonddikte S                                 | 1-30 mm                        |
| Gewicht                                        | 1.43 kg                        |
| Lichtbron                                      | LED                            |
| Kleurtemperatuur                               | 4000 K                         |
| Systeemvermogen, netvoeding                    | 4,7 W                          |
| Systeemvermogen, noodvoeding                   | 4,7 W                          |
| Kleurweergave-index CRI                        | 80                             |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471    | Risicogroep 1                  |
| Bedrijfsapparaat                               | Converter                      |
| Controle                                       | on/off                         |
| Spanning                                       | 220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz |
| Armaturen aan zekering B10A                    | 17                             |
| Armaturen aan zekering B16A                    | 27                             |
| Armaturen aan zekering C10A                    | 28                             |
| Armaturen aan zekering C16A                    | 45                             |
| Inschakelstroom / Inschakeltijd                | 27 A / 250 µs                  |
| Beschermingsgraad                              | IP 40                          |
| Beschermingsklasse                             | I                              |
| Gloeidraadtest                                 | 650°C - 30 seconden            |
| Slagvastheid                                   | IK03                           |
| Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling | 0 °C ... + 25 °C               |
| Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling    | 5 °C ... + 40 °C               |
| Conformiteitsmerkteken                         | CE                             |

# HALYXX

671739.003.1.89 | Armatuur voor vluchtwegmarkering



## Toebehoren



981686.000

Inbouwdoos voor beton