


# PLANOX TUBE

601070.002.1.730HF | Luminaire apparents pour pièces humides



Luminaire tubulaire  
4051859960270  
D 78, L 792

Montage des plafonniers, suspension,  
Flèche murale  
blanc

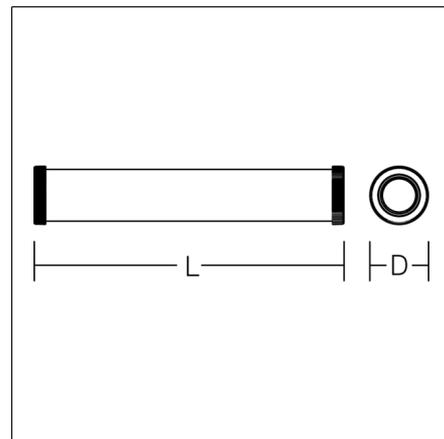

Luminaire à tube de protection robuste pour exigences élevées. Support d'appareils en tôle d'acier, traité époxy blanc. Embouts en matière synthétique (polyamide) gris. Diffuseur en matière synthétique (polycarbonate) opalin, résistant aux chocs. Diffusion de la lumière symétrique. Éclairage homogène. Convient au montage au mur, au plafond et en suspension grâce aux accessoires. Adapté au câblage continu. Avec détecteur de mouvement HF intégré. Paramètres fonctionnels de détecteur de mouvement : Durée de rétention : réglable via l'appli Casambi. Portée : jusqu'à 6 m, réglable sur 4 niveaux. Capteur de luminosité : réglable sur 5 niveaux. Réglage d'usine : temps de maintien réglable via l'appli Casambi, seuil de luminosité désactivé, zone de détection 100%. Les accessoires de montage sont à inclure dans la commande. Luminaire à température de surface limitée selon la norme EN 60598-2-24 pour utilisation dans un environnement dans lequel on peut s'attendre à ce que de la poussière conductrice d'électricité se dépose sur le luminaire. Approuvé pour une utilisation dans l'industrie alimentaire et des boissons. Convient à l'éclairage des bâtiments de stationnement publics et des parkings publics selon DIN 67528. Respectueux de l'environnement et des ressources grâce à des éléments remplaçables.

## Données du produit

Longueur L	792 mm
Diamètre D	78 mm
Poids	1.66 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux utile	3500 lm
Puissance du système	31 W
Efficacité lumineuse	113 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	25,3
Angle de rayonnement	down 139°/106° up 180°/103°
Durée de vie	72000 h (L80/B50)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	83
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	smart+free (Bluetooth)
Tension	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Luminaire sur sécurité B10A	22
Luminaire sur sécurité B16A	37
Luminaire sur sécurité C10A	38
Luminaire sur sécurité C16A	62
Courant d'appel / Temps d'allumage	23 A / 176 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	41 70 89 89 100
Degré de protection	IP 67
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	750°C
Résistance aux chocs	IK08
Température ambiante	-20 °C ... + 30 °C
Marque de conformité	CE, EAC

# PLANOX TUBE

601070.002.1.730HF | Luminaires apparents pour pièces humides



## Accessoires



982117.009  
Colliers de fixation pour le montage mural ou au plafond



982118.000  
Brides de retenue avec suspension en inox (lot de 2 pièces)



982764.006  
Connecteur, 3 pôles, avec mâle et femelle



982765.006  
Gaine d'alimentation



982766.003  
Bouchon RST20i3