


ANDHO mini

722276.0031 | Projectores para el suelo



Proyectores para exterior
4051859963639
L 397, B 114, H 210

Piqueta
antracita metalizado (DB703)

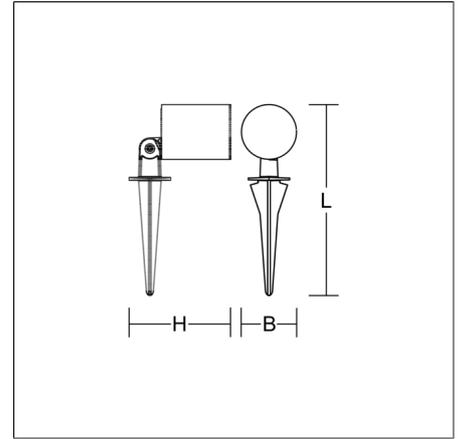

Proyector LED potente para exterior, con pica para el suelo. Carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo, resistente al agua de mar. Válvula de membrana para compensar la presión y evitar agua condensada en la luminaria. Reflectores de MIRO-SILVER® que aumenta la reflexión, para una excelente eficacia. Difusor de vidrio de seguridad templado (ESG) claro, borde impreso. Distribución de la luz spot, intensiva. Pica para el suelo de material sintético reforzado con fibras. Equipo incluido. Línea de alimentación: 5 m, incluido conector con toma de tierra.

Datos del producto

Longitud L	397 mm
Anchura B	114 mm
Altura H	210 mm
Peso	2.3 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	3000 K
Flujo luminoso nominal	1200 lm
Potencia de referencia	14 W
Rendimiento del sistema	86 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	10,8
Ángulo de apertura	10°
Vida útil	50000 h (L80/B10)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor
Control	on/off
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	17
luminarias en el fusible B16A	27
luminarias en el fusible C10A	28
luminarias en el fusible C16A	46
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	27 A / 250 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	96 99 100 100 100
Tipo de protección	IP 65
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	960 °C
Resistencia al impacto	IK07
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 35 °C
Marcas de seguridad	No cubra la luminaria empotrada.
Marca de conformidad	CE

Accesorio



982159.000
Vidrio acanalado



982165.003
Protección antideslumbrante



982168.003
Aleta móvil



982162.003
Celosía laminar