


AD-MFK3-FSM4

toebereiden voor actuator-/sensorleidingen – adapter

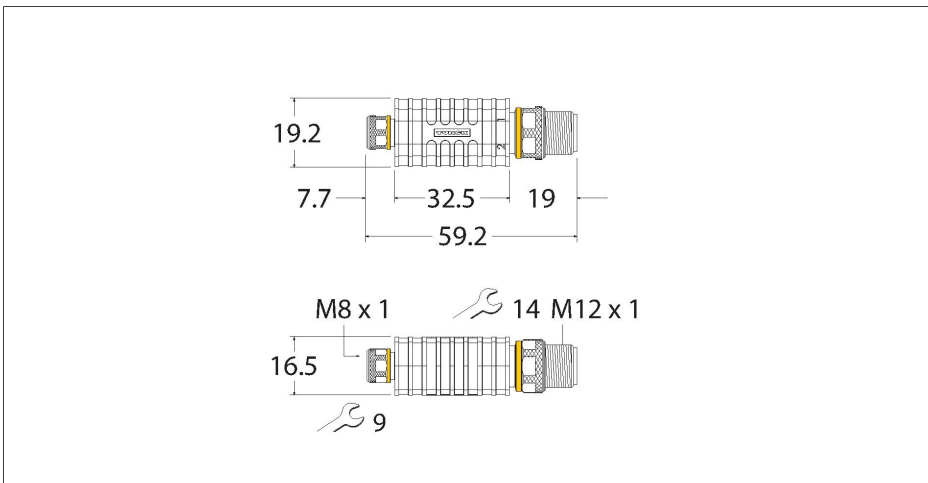

Kenmerken

- M8-contrconnector – M12-connector, 3-polig
- RoHS-conform
- Beschermingsgraad: IP67


Contactconfiguratie



Technische gegevens

Type	AD-MFK3-FSM4
Identnr.	6628083
Connector A	Contraconnector, M8 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen	3
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Greep	Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Aandraaimoment	0.5 ... 0.6 Nm (max. waarde van het tegenstuk respecteren !)
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
Connector B	Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen	3
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Greep	Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Aandraaimoment	0.6 ... 0.8 Nm (max. waarde van het tegenstuk respecteren !)
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	60 V
Stroombelastbaarheid	3 A

schakelplan



Technische gegevens

Isolatiweerstand	$\geq 10^8 \Omega$
Elektrische weerstand	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Mechanische en chemische eigenschappen	
in rusttoestand	-30 °C...+80 °C

Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
	NCT3-M08-IOL-V1131	100027491	Cilindrisch, schroefdraadbuis, 8 mm, roestvaststaal