




Appliques
4051859687689
L 340, B 40, H 270

Flèche murale
noir

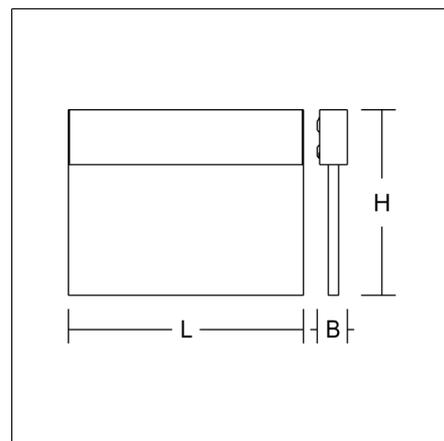

Luminaire pour la signalisation des voies d'évacuation. Corps en profilé d'aluminium extrudé, anodisé ou traité époxy. Plaque display en matière synthétique haute transparence avec pictogramme de secours simple face. Appareillage intégré. Système de batterie autonome avec auto-test automatique et retour d'informations au système de surveillance RZB MULTIDIGIT. Merci d'indiquer le numéro de motif du pictogramme de secours lors de la commande

Données du produit

| | |
|--|------------------------------------|
| Type d'éclairage de secours | Système à batterie autonome |
| Contrôle | MultiDigit |
| Batteries | NiMh |
| Autonomie | 3 h |
| Type de commutation | mode permanent |
| Distance de Vue | 30 m |
| Longueur L | 340 mm |
| Largeur B | 40 mm |
| Hauteur H | 270 mm |
| Poids | 2.16 kg |
| Source de lumière | LED |
| Température de couleur | 4000 K |
| Puissance du système, fonctionnement sur secteur | 5,8 W |
| Groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | Groupe de risque 1 |
| Appareillage | Transformateur |
| Contrôle | on/off |
| Tension | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Degré de protection | IP 40 |
| Classe de protection | I |
| Test au fil incandescent | 650°C |
| Résistance aux chocs | IK03 |
| Température ambiante pour circuit continu | 0 °C ... + 25 °C |
| Température ambiante pour circuit de veille | 5 °C ... + 40 °C |
| Marque de conformité | CE |