

# SPILLO MINI POST

Bestelnr. 303737



## Omschrijving

Serie mastarmaturen voor buiten bestaande uit:

- Behuizing van spuitgietaluminium gelakt met polyester poederlak ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Pakking in slijtvast siliconen
- Externe elektrische aansluiting met een waterdichte connector (QUICK), compleet met kabel
- Scheurbestendige kabelklem M25x1,5 voor kabels Ø 9 - Ø 14 mm
- Schroeven van roestvrij staal
- Iedere LED is gekoppeld aan een elektronisch veiligheidsmechanisme (NUD) dat in staat is tot een bypass in geval van defecten
- "SECURE LIGHT DISTRIBUTION" systeem dat de uniformiteit van de lichtverdeling garandeert ook in geval van slechte werking van één van de LEDs
- Geleverd met 1 m voorgemonteerde HornF-5-kabel
- Armatuur inclusief driver (behalve RM versie) (behalve RM versie)
- Geschikt voor toepassing op plaatsen waar de armaturen moeten voldoen aan de normen van lichtvervuiling
- Design by ALESSANDRO PEDRETTI

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE in LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

Product gegevens

|             |          |              |          |
|-------------|----------|--------------|----------|
| ETIM Groep: | EG000027 | ETIM Klasse: | EC000062 |
|-------------|----------|--------------|----------|

Algemene informatie

|                                    |                                          |                                |       |
|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-------|
| Lamphouder:                        | LED                                      | Lichtbron:                     | LED   |
| Nominale lichtstroom [lm]:         | 1330                                     | Reële lichtstroom [lm]:        | 796   |
| Armatuur wattage [W]:              | 11 W                                     | Specifieke lichtstroom [lm/W]: | 72    |
| CRI:                               | 70                                       | Kleurtemperatuur [K]:          | 3000  |
| Kleur / Afwerking:                 | AN-g6 / Antraciet / Structuur mat        | IP waarde:                     | IP65  |
| Impact resistance / impact energy: | IK10 20J xx9                             | Beschermingsklasse:            | II    |
| Optiek:                            | C/EW - Cirkelvormige extra verspreidende | Nettogewicht [kg]:             | 5.352 |
| Totale diameter [mm]:              | 360                                      | Totale hoogte [mm]:            | 1187  |

Mechanische eigenschappen

|                            |               |                                 |           |
|----------------------------|---------------|---------------------------------|-----------|
| Vorm:                      | Rond ≥ 300 mm | Materiaal behuizing:            | Aluminium |
| Materiaal afscherming:     | Kunststof     | Frontale oppervlakte [m²]:      | 0.01      |
| Laterale oppervlakte [m²]: | 0.01          | Bovenaanzicht oppervlakte [m²]: | 0.1       |

Elektrische eigenschappen

|                         |         |                                                    |          |
|-------------------------|---------|----------------------------------------------------|----------|
| Spanningstype:          | AC/DC   | Ingangsspanning [V AC]:                            | 220/240  |
| Ingangsfrequentie [Hz]: | 0/50/60 | Arbeidsfactor / COS Φ:                             | 0.95     |
| Ingangsspanning [V DC]: | 176/276 | Piekspanningsbeveiliging   Gemeenschappelijk [kV]: | 4.000000 |
| Aanloopstroom [A/μs]:   | 5 / 50  | C10 1.5 mm²:                                       | 52       |
| C16 2.5 mm²:            | 85      | B10 1.5 mm²:                                       | 31       |
| B16 2.5 mm²:            | 50      |                                                    |          |

Installatie


|                                 |         |                                 |                    |
|---------------------------------|---------|---------------------------------|--------------------|
| Plaats van toepassing:          | Outdoor | Montage type:                   | Terreinverlichting |
| Min. Omgevingstemperatuur [°C]: | -25     | Max. Omgevingstemperatuur [°C]: | 45                 |

Verlichtings functies

|                                  |        |                              |               |
|----------------------------------|--------|------------------------------|---------------|
| MacAdam:                         | 3      | Lumenbehoud:                 | L80B10@60000h |
| Distributie licht emissie:       | Direct | Lumen intensiteit klasse:    | G*6           |
| Geen lichtvervuiling (ULR = 0%): |        | IPEA* (terreinen, rotondes): | B             |
| IPEA* (fiets-, voetpad):         | C      | IPEA* (groen):               | C             |
| IPEA* (historische stadscentra): | A+     |                              |               |


Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE iN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

## Fotometrische gegevens

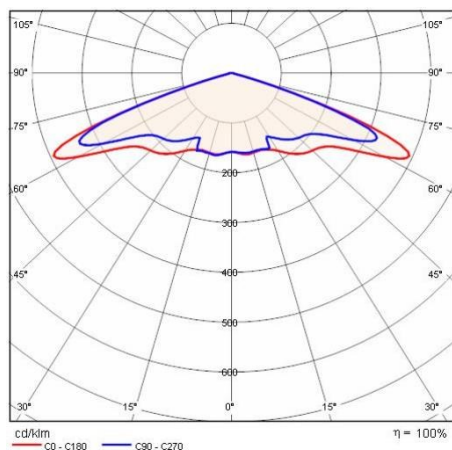

## Optionele accessoires

### SPILLO MINI


**310414**

Grondplaat Spillo Mini

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE iN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>