


FLAT SLIM step

672670.002.04 |



Plafond- en wandarmaturen
4051859982029
D 350, H 75

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
verkeer wit, mat (RAL 9016)

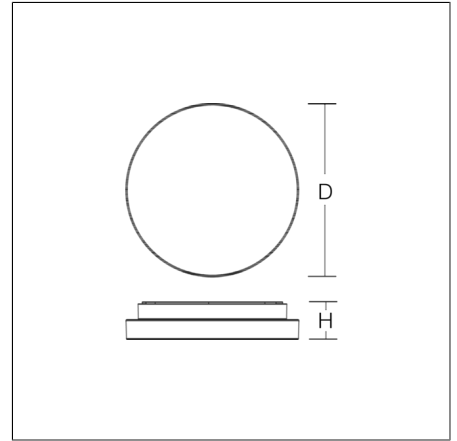

Decoratieve ronde aanbouwarmatuur voor binnen en buiten. Behuizing aluminium-spuitsietmateriaal gepoederlakt. Standaard met Gore™ Protective Vents-membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Homogene verlichting door gebruik van LED-paneelmodules. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Uiterst eenvoudige installatie door plug & play steeksysteem. Het grote aansluitgedeelte aan de achterkant voor het comfortabele leggen van de aansluitleiding is ook ideaal voor de doorvoerbedrading. Decentraal noodvoedingssysteem met automatische zelftest en terugmelding aan de RZB-bewakingssysteem MULTIDIGIT.

FLAT SLIM step

672670.002.04 |



Productgegevens

Type noodverlichting	Decentrale batterijsysteem
Bewaking	MultiDigit
Accu	LiFePO4
Bedrijfsduur	8 h
Schakelwijze	permanente schakeling
Diameter D	350 mm
Hoogte H	75 mm
Gewicht	2.94 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K 4000 K
Effectieve lichtstroom, netvoeding	3000 K: 1200 lm 2400 lm
	4000 K: 1250 lm 2500 lm
Systeemvermogen, netvoeding	3000 K: 14 W 26 W
	4000 K: 14 W 26 W
Effectieve lichtstroom, noodmodus	150 lm
Armatuur efficiëntie	3000 K: 86 lm/W 92 lm/W
	4000 K: 89 lm/W 96 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	3000 K: 19,5 21,9
	4000 K: 19,6 22
Uitstralingshoek	down 130°
	up 180°
Levensduur	50000 h
Kleurweergave-index CRI	80
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armatuuren aan zekering B10A	31
Armatuuren aan zekering B16A	50
Armatuuren aan zekering C10A	52
Armatuuren aan zekering C16A	85
Inschakelstroom / Inschakeltijd	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	40 70 90 77 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	960 °C
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	5 °C ... + 25 °C
Veiligheidsmarkering	D-symbool
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC