



FLAT POLYMERO IP44

221153.002.76 | Luminarias de techo y pared

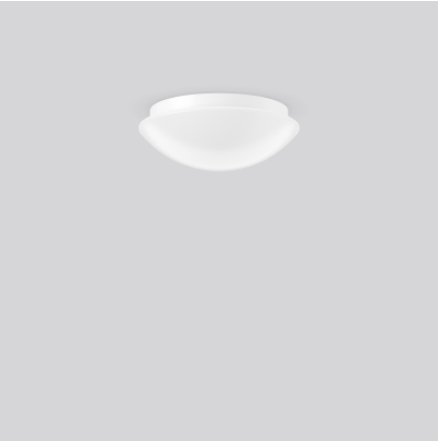

Luminarias de techo y pared
4051859183754
D 305, H 115

Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared
blanco

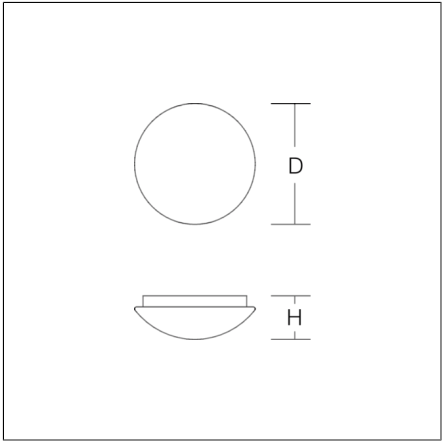

Decorativa luminaria redonda de montaje en superficie, para interiores y exteriores. Base de material sintético. Difusor de material sintético (polycarbonato) opalino, resistente a golpes. Sujeción del difusor mediante sistema de muelles. Apto para Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared. IP 43 montaje en techo, IP 44 montaje en pared.

Datos del producto

Diámetro D	305 mm
Altura H	115 mm
Peso	1.47 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	3000 K
Flujo luminoso nominal	1350 lm
Potencia de referencia	12 W
Rendimiento del sistema	113 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	20,7
Ángulo de abertura	down 119° up 180°
Vida útil	50000 h (L80/B10)
Índice de reproducción cromática CRI	83
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor regulador
Controle	DALI
Tensión	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	128
luminarias en el fusible B16A	206
luminarias en el fusible C10A	128
luminarias en el fusible C16A	206
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	0.1 A / 10000 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	41 70 89 89 100
Tipo de protección	IP 43 montaje en techo IP 44 montaje en la pared
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	850°C - 30 segundos
Resistencia al impacto	IK10
Temperatura ambiente	25 °C
Marca de conformidad	CE, EAC

FLAT POLYMERO IP44

221153.002.76 | Luminarias de techo y pared



Piezas de recambio



08-5145.032
Difusor de repuesto