


RING OF FIRE

311673.004 | Luminarias de pared



Luminarias de pared
4051859026327
L 595, B 210, H 83

Montaje en superficie de la pared
aluminio anodizado

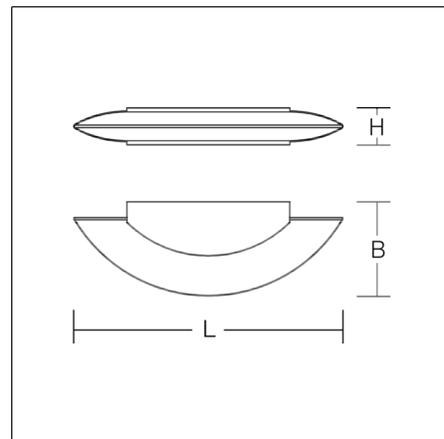

Una luminaria de pared, única en su forma, con difusor elíptico de vidrio. Placa base de aluminio inyectado barnizado. Difusor de vidrio opalino satinado mate, soplado artesanalmente. Con pantalla de cierre de vidrio claro. Iluminación homogénea y suave. Sujeción del cuerpo de la luminaria mediante tornillos avellanados. Es posible el montaje horizontal o vertical.

Datos del producto

Longitud L	595 mm
Anchura B	210 mm
Altura H	83 mm
Peso	2.43 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	3000 K
Flujo luminoso nominal	2050 lm
Potencia de referencia	21 W
Rendimiento del sistema	98 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	19,8
Ángulo de apertura	down 85°/57°/39°/57° up 85°/57°/39°/57°
Vida útil	50000 h (L80/B50)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor
Control	on/off
Tensión	230 V / 50 Hz
luminarias en el fusible B10A	31
luminarias en el fusible B16A	50
luminarias en el fusible C10A	52
luminarias en el fusible C16A	85
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	5 A / 50 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	42 71 88 50 100
Tipo de protección	IP 20
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	960°C - 30 segundos
Resistencia al impacto	IK02
Temperatura ambiente	25 °C
Marca de conformidad	CE, EAC

RING OF FIRE

311673.004 | Luminarias de pared



Piezas de recambio



05-1936.022
Difusor de repuesto