HB 450
722146.003 | Scheinwerfer

Strahler
4051859491224
L 150, B 112, H 33

Universale Montage
schwarz

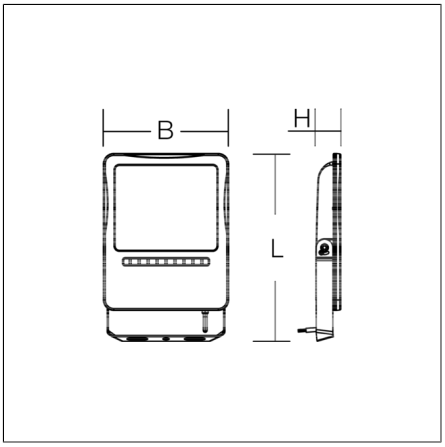

Strahler für Festanschluss. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Bügel Stahl, pulverbeschichtet. Abdeckung Glas, klar. Flood, breitstrahlend. Vorverdrahtet mit 500 mm Anschlussleitung.

Produktdaten

Länge L	**150 mm**
Breite B	**112 mm**
Höhe H	**33 mm**
Gewicht	**581 g**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**4000 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom	**2200 lm**
Bemessungsleistung	**20 W**
Systemeffizienz	**110 lm/W**
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	**29,9**
Ausstrahlwinkel	**107°**
Lebensdauer	**50000 h (L70/B50)**
Farbwiedergabeindex	**80**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 1**
Betriebsgerät	**Konverter**
Steuerung	**on/off**
Spannung	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**55 89 99 100 100**
Schutzart	**IP 65**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtprüfung	**960°C - 30 Sekunden**
Schlagfestigkeit	**IK08**
Umgebungstemperatur	**-20 °C ... + 35 °C**
Konformitätszeichen	**CE, EAC**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb.de | Technische Änderungen vorbehalten | Stand 28.09.2024