




Plafonniers et appliques
4051859712053
L 241, B 126, H 147

Montage des plafonniers, Flèche murale
blanc

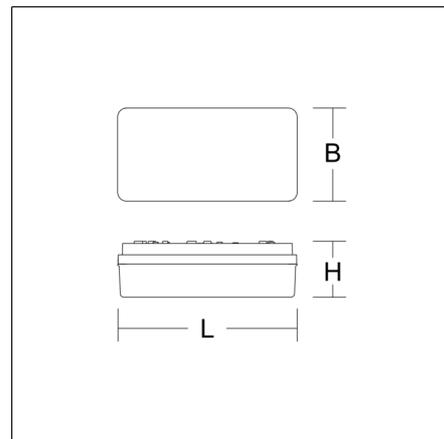

Luminaire pour la signalisation des voies d'évacuation. Armature en matière synthétique Diffuseur en matière synthétique opalin 4 films pour marquage de voies de secours fournis (ISO 7010). Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. Avec accessoires également possible sous forme de luminaire suspendu. Appareillage intégré. Système de batterie autonome avec auto-test automatique et retour d'information par bus DALI exclusivement au système de RZB surveillance DALI.

Données du produit

Type d'éclairage de secours	Système à batterie autonome
Contrôle	DALI-Sibe
Batteries	LiFePO4
Autonomie	8 h
Type de commutation	mode permanent
Distance de Vue	21 m
Longueur L	241 mm
Largeur B	126 mm
Hauteur H	147 mm
Poids	440 g
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Puissance du système, fonctionnement sur secteur	4 W
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Appareillage	Ballast électronique
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Degré de protection	IP 54
Classe de protection	II
Test au fil incandescent	650 °C
Résistance aux chocs	IK03
Température ambiante pour circuit continu	5 °C ... + 25 °C
Température ambiante pour circuit de veille	5 °C ... + 40 °C
Marque de conformité	CE

Accessoires



981167.002
Grille de protection du Ball



983100.000
Set de fixation pour suspension par câble/chaîne



981144.002.1
Console murale



983101.002
Suspension