


ROUNDED

582106.002.76 | Luminarias de techo y pared



Luminarias de techo y pared
4051859774525
D 300, H 77

Montaje en superficie de techos, Montaje
en superficie de la pared
blanco tráfico mate (RAL 9016)

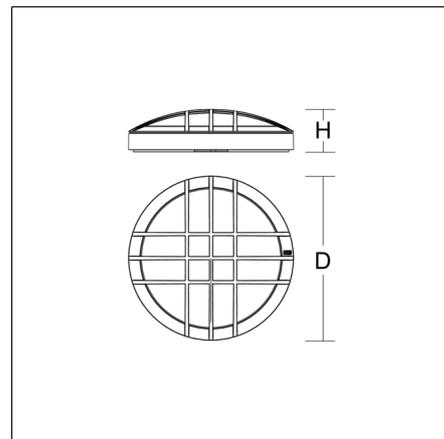

Decorativa luminaria LED redonda de montaje en superficie, para interiores y exteriores. Soporte base, caja y rejilla protectora de aluminio inyectado revestido al polvo, resistente a la corrosión y al agua de mar. Con válvula Gore™ Protective Vents para evitar la condensación de agua. La caja en la parte trasera facilita la cómoda conexión del cableado. Difusor de vidrio cristal satinado mate, con fijación para el montaje. Anillo con cierre de bayoneta. El uso de módulos LED proporcionan una iluminación homogénea. Instalación sencilla mediante sistema Plug & Play. Montaje preciso gracias al ajuste de las tolerancias en el taladro. La caja en la parte trasera facilita la cómoda conexión del cableado. MultiLumen: Configuración del flujo luminoso en 4 niveles. Configuración ajustada de fábrica: nivel de flujo luminoso más bajo. MultiColour: con interruptor, ajustable a las temperaturas de color 3000 K (ajuste preconfigurado de fábrica) y 4000 K.

Datos del producto


Diámetro D	300 mm
Altura H	77 mm
Peso	2.76 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	3000 K 4000 K
Flujo luminoso nominal	3000 K: 790 lm 2200 lm 4000 K: 810 lm 2250 lm
Potencia de referencia	3000 K: 9.5 W 26 W 4000 K: 9.5 W 26 W
Rendimiento del sistema	3000 K: 83 lm/W 85 lm/W 4000 K: 85 lm/W 87 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	3000 K: 22,2 25,8 4000 K: 22,3 25,8
Ángulo de apertura	115°
Vida útil	50000 h (L90/B50)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor regulador
Controle	DALI
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	31
luminarias en el fusible B16A	50
luminarias en el fusible C10A	52
luminarias en el fusible C16A	85
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	5 A / 50 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	44 75 93 98 100
Tipo de protección	IP 66 montaje en techo IP 66 montaje en la pared
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	960 °C
Resistencia al impacto	IK07
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 45 °C
Marcas de seguridad	Signo D
Marca de conformidad	CE, EAC

ROUNDED

582106.002.76 | Luminarias de techo y pared



Piezas de recambio



982971.002
Módulo LED para repuesto

982970.002
Difusor de repuesto